

10/509798

DT04 Rec'd PCT/PTO 29 SEP 2004

Japanese Patent Laid-open No. 2002-274069

[Claim 1]

A multi-color image forming material comprising an image receiving sheet having an image receiving layer and at least four kinds of thermal transfer sheet of different colors, said thermal transfer sheet having, provided on a substrate, at least a light-to-heat conversion layer and an image forming layer, image recording being conducted by superimposing the image forming layer of each thermal transfer sheet on the image receiving layer of said image receiving sheet in a face-to-face arrangement, to which a laser light is irradiated to record an image by transferring the laser-irradiated region of the image forming layer onto the image receiving layer of the image receiving sheet, characterized by that the degree of deformation of the above-cited area irradiated with laser light is so configured that the deformation ratio calculated by the sum of the increased cross-sectional area of the recorded portion of the light-to-heat conversion layer after light recording (a) and the cross-sectional area of the recorded portion of the light-to-heat conversion layer prior to light recording (b) divided by the cross-sectional area of the recorded portion of the light-to-heat conversion layer prior to light recording (b) and multiplied by 100, i.e.,

$$\text{Deformation ratio} = \{ (a + b) / (b) \} \times 100$$

is not less than 110%.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-274069

(P2002-274069A)

(43) 公開日 平成14年9月25日 (2002.9.25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
B 4 1 M 5/40		B 4 1 J 31/00	C 2 C 0 6 5
B 4 1 J 2/32		31/05	Z 2 C 0 6 8
31/00		B 4 1 M 5/26	F 2 H 1 1 1
31/05		B 4 1 J 3/20	1 0 9 A
B 4 1 M 5/26		B 4 1 M 5/26	Q
審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 34 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号	特願2001-79452 (P2001-79452)	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
(22) 出願日	平成13年3月19日 (2001.3.19)	(72) 発明者	宮宅 一仁 静岡県富士宮市中大里200番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(74) 代理人	100105647 弁理士 小栗 昌平 (外4名)
		Fターム(参考)	2C065 AC01 CA03 CA08 2C068 AA02 AA06 BB18 2H111 AA01 AA04 AA12 AA26 AA35 AA47 BA03 BA04 BA11 BA55 BA61 BA76 CA03 CA12 CA41

(54) 【発明の名称】 多色画像形成材料と多色画像形成方法

(57) 【要約】

【課題】 高品位・高安定性で、印刷一致性に優れた大サイズのDDCPを提供すること。

【解決手段】 受像層を有する受像シートと、支持体上に少なくとも光熱変換層と画像形成層とを有する少なくとも4種類以上の色の異なる熱転写シートを用い、各熱転写シートの画像形成層と前記受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ転写して画像記録する多色画像形成材料において、画像記録後にレーザー顕微鏡により観察した光熱変換層における、前記レーザー光照射領域の変形の大きさが特定以上となるように構成してなることを特徴とする多色画像形成材料及びそれを用いた多色画像形成方法。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 受像層を有する受像シートと、支持体上に少なくとも光熱変換層と画像形成層とを有する少なくとも 4 種類以上の色の異なる熱転写シートを用い、各熱転写シートの画像形成層と前記受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ転写して画像記録する多色画像形成材料において、画像記録後にレーザー顕微鏡により観察した光熱変換層における、前記レーザー光照射領域の変形の大きさが光熱変換層の記録部の光記録後の増加した断面積 (a) と光熱変換層の記録部の光記録前の断面積 (b) を加えた値を光熱変換層の記録部の光記録前の断面積 (b) で除した値に 100 を乗じて計算される変形率、即ち変形率 = $\{(a+b)/(b)\} \times 100$ で計算される変形率が 110% 以上となるように構成してなることを特徴とする多色画像形成材料。

【請求項 2】 前記転写画像の解像度が 2400 dpi 以上の画像であることを特徴とする請求項 1 記載の多色画像形成材料。

【請求項 3】 前記転写画像の解像度が 2600 dpi 以上の画像であることを特徴とする請求項 2 記載の多色画像形成材料。

【請求項 4】 前記熱転写シートが少なくともイエロー、マゼンタ、シアン、及びブラックの 4 種類以上の熱転写シートからなることを特徴とする請求項 1～3 の何れかに記載の多色画像形成材料。

【請求項 5】 前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度 (OD) と層厚の比 OD/層厚 (μm 単位) が 1.50 以上であることを特徴とする請求項 1～4 の何れかに記載の多色画像形成材料。

【請求項 6】 前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度 (OD) と層厚の比 OD/層厚 (μm 単位) が 1.80 以上であることを特徴とする請求項 5 記載の多色画像形成材料。

【請求項 7】 前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度 (OD) と層厚の比 OD/層厚 (μm 単位) が 2.50 以上であることを特徴とする請求項 6 記載の多色画像形成材料。

【請求項 8】 前記各熱転写シートの画像形成層および前記受像シートの受像層の水に対する接触角が 7.0～120.0° の範囲にあることを特徴とする請求項 1～7 の何れかに記載の多色画像形成材料。

【請求項 9】 前記多色画像の記録面積が 515 mm × 728 mm 以上のサイズであることを特徴とする請求項 1～8 の何れかに記載の多色画像形成材料。

【請求項 10】 前記多色画像の記録面積が 594 × 841 mm 以上のサイズであることを特徴とする請求項 9 記載の多色画像形成材料。

【請求項 11】 前記各熱転写シートの画像形成層の光

学濃度 (OD) と層厚の比 OD/層厚 (μm 単位) が 1.80 以上であり、前記受像シートの水に対する接触角が 86° 以上であることを特徴とする請求項 1～10 の何れかに記載の多色画像形成材料。

【請求項 12】 前記光熱変換層中に沸点が 150°C 以上の可塑剤を含むことを特徴とする請求項 1～11 の何れかに記載の多色画像形成材料。

【請求項 13】 前記変形が光熱変換層の凝集破壊により惹起されてなることを特徴とする請求項 1～12 の何れかに記載の多色画像形成材料。

【請求項 14】 請求項 1～13 の何れかに記載の受像シートと、請求項 1～13 の何れかに記載の少なくとも 4 種類以上の熱転写シートを用い、各熱転写シートの画像形成層と前記受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ転写して画像記録する工程を有する多色画像形成方法において、前記レーザー光照射領域の画像形成層を薄膜状態で受像シートに転写させることを特徴とする多色画像形成方法。

【請求項 15】 主走査方向に対して所定の角度傾斜して一次元に配列された複数の記録スポットを有し、その傾斜したスポット列が副走査方向に複数配列されたレーザー光源で記録を行うことを特徴とする請求項 14 に記載の多色画像形成方法。

【請求項 16】 レーザー光源として第一の断面軸の光強度分布が一定であり、これと直行する第二の断面軸の光強度分布が略ガウシアン形状のプロファイルを持つレーザー光源を用い記録を行うことを特徴とする請求項 14 又は 15 に記載の多色画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、レーザー光を用いて高解像度のフルカラー画像を形成する多色画像形成方法に関する。特に、本発明はデジタル画像信号からレーザー記録により、印刷分野におけるカラーブルーフ (DCP: ダイレクト・デジタル・カラーブルーフ)、あるいはマスク画像を作製するのに有用な多色画像形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 グラフィックアート分野では、カラー原稿からリスフィルムを用いて作製された一組の色分解フィルムを使用して印刷版の焼付けが行われるが、一般に、本印刷 (実際の印刷作業) の前に色分解工程での誤りや色補正の必要性等をチェックするために、色分解フィルムからカラーブルーフを作製している。カラーブルーフには、中間調画像の高再現性を可能とする高解像力の実現や、高い工程安定性等の性能が望まれている。また、実際の印刷物に近似したカラーブルーフを得るために、カラーブルーフに使用される材料としては、実際の印刷物に使用される材料、例えば基材としては印刷本紙

を、色材としては顔料を用いることが好ましい。また、カラーブルーフの作製方法としては、現像液を用いない乾式の方法の要望が高い。

【0003】乾式のカラーブルーフ作製法として、最近の印刷前工程（プリプレス分野）における電子化システムの普及に伴い、デジタル信号から直接カラーブルーフを作製する記録システムが開発されている。このような電子化システムは、特に高画質のカラーブルーフを作製するのが目的であり、一般的には、150線/インチ以上の網点画像を再現する。デジタル信号から高画質のブルーフを記録するためには、デジタル信号により変調可能で、かつ記録光を細く絞り込むことが可能なレーザー光を記録ヘッドとして用いる。このため、レーザー光に対して高い記録感度を示し、かつ、高精細な網点を再現可能にする高解像力を示す画像形成材料の開発が必要となる。

【0004】レーザー光を利用した転写画像形成方法に用いられる画像形成材料としては、支持体上に、レーザー光を吸収して熱を発生する光熱変換層、及び顔料が熱溶解性のワックス、バインダー等の成分中に分散された画像形成層をこの順に有する熱溶解転写シート（特開平5-58045号公報）が知られている。これらの画像形成材料を用いる画像形成方法では、光熱変換層のレーザー光照射領域で発生した熱によりその領域に対応する画像形成層が溶融し、転写シート上に積層配置された受像シート上に転写され、受像シート上に転写画像が形成される。

【0005】また、特開平6-219052号公報には、支持体上に、光熱変換物質を含む光熱変換層、非常に薄層（0.03～0.3μm）の熱剥離層、色材を含む画像形成層がこの順に設けられた熱転写シートが開示されている。この熱転写シートでは、レーザー光を照射されることによって、前記熱剥離層の介在により結合されている画像形成層と光熱変換層との間の結合力が、低減され、熱転写シート上に積層配置した受像シート上に、高精細な画像が形成される。前記熱転写シートを用いた画像形成方法は、所謂「アブレーション」を利用しており、具体的には、レーザー光の照射を受けた領域で、熱剥離層が一部分解し、気化するため、その領域での画像形成層と光熱変換層との間の接合力が弱まり、その領域の画像形成層が上に積層した受像シートに転写される現象を利用している。

【0006】これらの画像形成方法は、受像シート材料として受像層（接着層）を付設した印刷本紙を用いることができること、色の異なる画像を次々と受像シート上に転写することによって多色画像が容易に得られること等の利点を有し、特にアブレーションを利用する画像形成方法は、高精細な画像が容易に得られるという利点を有し、カラーブルーフ（DDCP：ダイレクト・デジタル・カラーブルーフ）、あるいは高精細なマスク画像

を作製するのに有用である。

【0007】DTP環境が進む中、CTP（Computer To Plate）使用先は中間のフィルム出し工程がなくなり、校正刷りやアナログ方式のブルーフからDDCP方式によるブルーフニーズが強くなってきているが、近年さらに高品位・高安定性で、印刷一致性に優れた大サイズのDDCPが望まれている。レーザー熱転写方式は高解像度での印画が可能であり、従来から①レーザー昇華方式、②レーザーアブレーション方式、③レーザー溶融方式等のシステムがあるが、いずれも記録網点形状がシャープでないという問題があった。①のレーザー昇華方式は色材として染料を用いているため、印刷物近似性が十分ではなく、かつ色材が昇華する方式であるため網点の輪郭がぼやけてしまい、解像度が十分高くないという問題があった。一方、レーザーアブレーション方式は色材として顔料を用いているため印刷物近似性は良好であるが、色材が飛散する方式であるため昇華方式と同様に網点の輪郭がぼやけてしまい、解像度が十分高くないという問題があった。更に③のレーザー溶融方式も溶融物が流動するのでクリアな輪郭が出ないという問題があった。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来における問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明の目的は高品位・高安定性で、印刷一致性に優れた大サイズのDDCPを提供することであり、具体的には本発明は、1）熱転写シートは顔料色材、印刷物との比較でも照明光源の影響を受けない、色材薄膜の転写で、網点のキレ、安定性に優れること、2）受像シートはレーザーエネルギー熱転写シートの画像形成層を安定、確実に受像できること、3）アート（コート）紙、マット紙、微塗工紙等少なくとも64～157g/m²の範囲に対応して本紙転写可能、微妙な質感描写や正確な紙白（ハイキー部）再現が出来ること、4）更にきわめて安定した転写剥離性が得られることである。異なる温湿度条件下において、マルチビームであるレーザー光により、高エネルギーでレーザー記録した場合も、画質が良好であり、安定した転写濃度の画像を受像シート上に形成し得る、多色画像形成方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】即ち、前記課題を解決するための手段は、以下の通りである。

（1）受像層を有する受像シートと、支持体上に少なくとも光熱変換層と画像形成層とを有する少なくとも4種類以上の色の異なる熱転写シートを用い、各熱転写シートの画像形成層と前記受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ転写して画像記録する多色画像形成材料において、画像記録後にレーザー顕微鏡により観察した光熱変換層における、前記レ

レーザー光照射領域の変形の大きさが光熱変換層の記録部の光記録後の増加した断面積 (a) と光熱変換層の記録部の光記録前の断面積 (b) を加えた値を光熱変換層の記録部の光記録前の断面積 (b) で除した値に100を乗じて計算される変形率、即ち変形率 = $\{(a+b)/b\} \times 100$ で計算される変形率が110%以上となるように構成してなることを特徴とする多色画像形成材料。

(2) 前記転写画像の解像度が2400dpi以上の画像であることを特徴とする上記(1)記載の多色画像形成材料。

(3) 前記転写画像の解像度が2600dpi以上の画像であることを特徴とする上記(2)記載の多色画像形成材料。

(4) 前記熱転写シートが少なくともイエロー、マゼンタ、シアン、及びブラックの4種類以上の熱転写シートからなることを特徴とする上記(1)～(3)の何れかに記載の多色画像形成材料。

(5) 前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度(OD)と層厚の比OD/層厚(μm単位)が1.50以上であることを特徴とする上記(1)～(4)の何れかに記載の多色画像形成材料。

(6) 前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度(OD)と層厚の比OD/層厚(μm単位)が1.80以上であることを特徴とする上記(5)記載の多色画像形成材料。

(7) 前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度(OD)と層厚の比OD/層厚(μm単位)が2.50以上であることを特徴とする上記(6)記載の多色画像形成材料。

(8) 前記各熱転写シートの画像形成層および前記受像シートの受像層の水に対する接触角が7.0～120.0°の範囲にあることを特徴とする上記(1)～(7)の何れかに記載の多色画像形成材料。

(9) 前記多色画像の記録面積が515mm×728mm以上のサイズであることを特徴とする上記(1)～(8)の何れかに記載の多色画像形成材料。

(10) 前記多色画像の記録面積が594×841mm以上のサイズであることを特徴とする請求項9記載の多色画像形成材料。

(11) 前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度(OD)と層厚の比OD/層厚(μm単位)が1.80以上であり、前記受像シートの水に対する接触角が86°以上であることを特徴とする上記(1)～(10)の何れかに記載の多色画像形成材料。

(12) 前記光熱変換層中に沸点が150℃以上の可塑剤を含むことを特徴とする上記(1)～(11)の何れかに記載の多色画像形成材料。

(13) 前記変形が光熱変換層の凝集破壊により惹起されてなることを特徴とする上記(1)～(12)の何れ

かに記載の多色画像形成材料。

(14) 上記(1)～(13)の何れかに記載の受像シートと、上記(1)～(13)の何れかに記載の少なくとも4種類以上の熱転写シートを用い、各熱転写シートの画像形成層と前記受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ転写して画像記録する工程を有する多色画像形成方法において、前記レーザー光照射領域の画像形成層を薄膜状態で受像シートに転写させることを特徴とする多色画像形成方法。

(15) 主走査方向に対して所定の角度傾斜して一次元に配列された複数の記録スポットを有し、その傾斜したスポット列が副走査方向に複数配列されたレーザー光源で記録を行うことを特徴とする上記(14)記載の多色画像形成方法。

(16) レーザー光源として第一の断面軸の光強度分布が一定であり、これと直行する第二の断面軸の光強度分布が略ガウシアン形状のプロファイルを持つレーザー光源を用い記録を行うことを特徴とする上記(14)又は(15)に記載の多色画像形成方法。

【0010】

【発明の実施の形態】我々は高品位・高安定性で、印刷一致性に優れたB2/A2以上更にはB1/A1以上の大サイズのDDCPを提供するために鋭意検討した結果、本紙転写・実網点出力・顔料タイプのB2サイズ以上の画像形成材料および出力機と高品位CMSソフトからなるDDCP用レーザー熱転写記録システムを開発した。我々が開発したレーザー熱転写記録システムの性能の特徴、システム構成及び技術ポイントの概要は次の通りである。性能の特徴は①ドット形状がシャープであるため、印刷物近似性に優れた網点を再現できる。②色相の印刷物近似性が良好である。③記録品質は環境温度の影響を受けにくく、また繰り返し再現性が良いため、安定したブルーフを作成できる。このような性能の特徴が得られる材料の技術的ポイントは薄膜転写技術を確立したこと、レーザー熱転写システムに要求される材料の真空密着保持性・高解像度記録への追従・耐熱性の改良がポイントである。具体的には①赤外吸収色素の導入による光熱変換層を薄膜化すること、②高Tgポリマー導入による光熱変換層の耐熱性を強化すること、③耐熱性顔料導入により色相安定化を図ること、④ワックス、無機顔料等の低分子成分添加により接着力・凝集力をコントロールすること、⑤光熱変換層へのマット剤添加により、画質劣化を伴わないで真空密着性を付与すること等が挙げられる。システムの技術的ポイントは①記録装置の多数枚連続集積のためのエア搬送、②熱転写装置の、転写後カール低減のための本紙上挿入、③システム接続拡張性を持たせた汎用出力ドライバの接続等が挙げられる。このように我々が開発したレーザー熱転写記録システムは多様な性能の特徴、システム構成及び技術

ポイントによって構成されている。しかしこれらは例示であって、本発明はこれらの手段に限定されるものではない。

【0011】我々は個々の素材、光熱変換層、熱転写層、受像層などの各塗布層、各熱転写シートや受像シートなどは個々バラバラに存在するのではなく有機的、総合的に機能するようにすべきであり、更にこれら画像形成材料は記録装置や熱転写装置と組み合わされて最高の性能を発揮するものであるとの考えの基に開発を行った。我々は画像形成材料の各塗布層や構成する素材を十分吟味しそれらの素材の特長を最大限に引き出す塗布層を作り画像形成材料とし、この画像形成材料が最高の性能を発揮するような各種の物理特性の適当な範囲を見出した。その結果、各素材、各塗布層、各シートや物理特性との関係を極め、さらには画像形成材料と記録装置や熱転写装置と有機的、総合的に機能させることにより、思いもかけず、高性能な画像形成材料を見出すことが出来た。このような我々が開発したシステムにおける本発明の位置付けは我々の開発したシステムを支える高性能の画像形成材料にあり、即ちレーザー記録転写画像の線幅再現性が、0.9～1.1をとり得る画像形成材料である。本発明は、このような線幅再現性が得られる画像形成材料を光熱変換層の変形率という切り口から画像形成材料を規定するものであり、本発明の画像形成方法である薄膜転写方式に好適な画像形成材料を提供するものである。

【0012】本発明の薄膜熱転写方式について、簡明に説明すれば、以下の通りである。即ち、薄膜熱転写方式とはレーザー光により照射記録された部分が薄膜状態で受像シート上に転写されるものであり、層厚が0.01～0.9μmの薄膜の画像形成層を部分的に溶融しない状態またはほとんど溶融しない状態で受像シートに転写する方式である。即ち記録された部分が薄膜として転写するため、極めて解像度の高い熱転写方式を開発したものである。

【0013】本発明は薄膜熱転写を効率的に行う手段を見出したものであり、光記録によって光熱変換層を変形させ、画像形成層を受像シートの方へ押し上げ、画像形成層と受像層との密着力を高め、転写しやすく画像形成材料を構成したこと、特に熱転写シートの光熱変換層を規定したことである。この変形が大きいと画像形成層を受像層に押しつける力が大きいので転写しやすくなり、一方、変形が小さいと画像形成層を受像層に押しつける力が小さいので十分な転写が出来ない部分が出てくる。そこで薄膜転写に好ましい光熱変換層の変形は、画像記録後にレーザー顕微鏡(VK8500、キーエンス社製)により光熱変換層断面を観察して得られる以下の変形率を指標として評価することができる。

【0014】変形率 = $\{(a+b)/(b)\} \times 100$

a: 光熱変換層記録部の光記録後の増加した断面積

b: 光熱変換層記録部の光記録前の断面積

上記断面積は、熱転写シート面上のレーザー光光路に対して垂直な方向の断面における最も外側に位置する切断部の面積を指す。aにおける増加した断面積は、光熱変換層の変形によってもたらされる。光熱変換層の変形の態様は、膨張、凝集破壊等、特に制限はないが、好ましくは、光熱変換層を凝集破壊させることにより、レーザー光光路に対して垂直な方向の断面における断面形状が半円乃至半楕円状に変形させることが挙げられる。この変形体は、レーザー光記録部に対応してカマボコ状の形状を示し、内部に空間を有する。aにおける増加した断面積は、この空間も包含する。

【0015】本発明において、変形率は110%以上、好ましくは125%以上、更に好ましくは150%以上である。光熱変換層の破断伸びを大きくすれば変形率は250%より大きくても良いが、通常は250%程度以下に抑えることが好ましい。本発明の多色画像形成材料はレーザー光照射により熱転写シートの画像形成層を受像シートの受像層上に転写したときに熱転写シートの光熱変換層が上記変形率になるように熱転写シート及び受像シートの各材料が制御されてなるものである。本発明において、レーザー光照射の条件は、以下の通りである。

環境条件: 10～35℃、10～80%RH

レーザー露光条件

ビーム径: 5～50μm

主走査速度: 1～20m/秒

露光面の光強度: 1000W/mm²以上

【0016】また、本発明は上記制御因子を選定乃至調整することにより、変形率を所望の範囲に制御し得る。尚、環境条件としては18～26℃、30～60%RHが好ましい。レーザー露光条件としては、レーザービーム径は6～30μmが好ましく、走査速度は3～15m/秒が好ましく、露光面の光強度は5000W/mm²以上が好ましい。また、変形率を得るための光熱変換層組成としては、バインダー、可塑剤及び水分、残留溶剤等の含有液体の選定及び配合比等を適宜調整することが例示されるが、特に限定されない。また、この制御手段は、以下の材料技術ポイントと整合が計られていることが好ましい。上記可塑剤や含有液体は光熱変換層の変形率を調整する上で重要な因子である。含有液体量は光熱変換層を形成する際に乾燥条件などを選択することにより、調整することできる。含有液体の変形率に与える影響は湿度とも関係する。含有液体量は光熱変換層中に通常、0～50質量%、好ましくは5～30質量%である。

【0017】このような光熱変換層の変形は、薄膜転写を特徴付ける転写機構の1つであり、従来知られているどのようなタイプの熱転写方式に用いられる熱転写シートにも見られない新規な特徴であり、薄膜転写方式、ひ

いては本発明法の新規性を材料の側面から裏付けるものである。

【0018】本発明において光熱変換層が変形することにより、レーザー光照射領域の画像形成層の受像層への転写時に画像形成層を受像層へ押しつけている。特にレーザー記録時に受像層と画像形成層とのギャップが空いている材料は変形率が高い方が好ましい。ギャップが空いている場合には、通常変形を起こさないような材料では、画像形成そのものに支障をきたす。しかし、この発明ではそのギャップを光熱変換層の変形という手段で埋めることにより、画像形成を可能としている。光熱変換層が変形する理由は、光熱変換層中の水分、残留溶剤や可塑剤の蒸発に起因すると考えられる。また、膜物性の観点からも破断伸びが大きい方が変形には有利なので膜中に可塑剤を含ませる方が好ましい。

【0019】可塑剤としては、沸点が150℃以上のものの、例えば、γ-ブチロラクトン、DMSO、DOP等であり、その他については13197の化学商品（化学工業日報社刊）が好ましい。また、本発明では光熱変換層の変形を誘起させるためにレーザー強度の分布が一定であるよりも中央部の強度が高い方が好ましい。例えば、レーザー光源として第一の断面軸の光強度分布が一定であり、これと直行する第二の断面軸の光強度分布が略ガウシアン形状のプロファイルを持つレーザー光源を用いて記録を行うことが挙げられる。ここで、第一の断面軸の光強度分布とは、主走査方向に平行な断面軸の光強度分布を意味し、第二の断面軸の光強度分布とは、主走査方向に垂直な断面軸の光強度分布を意味する。

【0020】また、本発明の画像形成材料は前記各熱転写シートの画像形成層の光学濃度（OD）と層厚の比OD/層厚（μm単位）（以下、OD/Tとも記す）を1.50以上に制御することができる。OD/Tは1.80以上が更に好ましく、2.50以上が特に好ましい。OD/Tが1.50以上であることは、印刷ブルーフとして要求される画像濃度が容易に得られると同時に、画像形成層を薄膜とすることが可能で、受像層への転写が効率よく行えドット形状をシャープにすることができ、ひいては画像情報に応じた優れた網点再現を可能にする。また、画像形成層をより薄膜化できるため、環境湿度の影響を極力少なくできるため、画像の繰り返し再現性も良くなり、安定したブルーフを作成できる。

【0021】光学濃度は熱転写シートから受像シートに転写された画像を更に特菱アート紙に本紙転写したものを、濃度計（X-rite938、X-rite社製）にてイエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン（C）またはブラック（K）等の各色の色モードにて測定されて得られる反射光学濃度を言う。

【0022】また、本発明の画像形成材料は各熱転写シートの画像形成層および前記受像シートの受像層の水に対する接触角を7.0～120.0°の範囲に制御する

ことができる。このことにより、画像形成時に十分な接着力が得られ、ドット形状をシャープにすることができ、ひいては画像情報に応じた優れた網点再現を可能にする。また、印刷本紙へ転写しても、転写不良を起こすことなく欠陥のないブルーフの作成が可能である。また本発明の各層表面の水に対する接触角はコンタクトアングルメーター（Contact Angle Meter）CA-A型（協和界面科学（株）製）を用いて測定した値である。本発明の薄膜転写方式を用いる画像形成方法は、レーザー記録転写画像の線幅再現性が好ましくは0.9～1.1をとり得る方法である。線幅再現性とは、レーザービームスポットの2次元エネルギー分布を実測して主走査方向に積分し、副走査方向でのエネルギー分布にしたものの半値幅の2倍に対してレーザー転写された画像の線幅が何倍になるかで表す。本発明は我々が開発した薄膜転写方式によって転写画像のにじみがない優れた解像度の多色画像形成材料が得られ、この薄膜転写方式は従来の①レーザー昇華方式、②レーザーアブレーション方式、③レーザー溶融方式等のシステムよりも優れた方法であるが、本発明の多色画像形成材料は当然の如く、なんらその方法に限定されるものではない。と同時に我々が開発したシステムに織り込まれた種々の技術は、上記従来の各システムにも適用し、改良できる技術も多く、高解像度の多色画像形成材料や多色画像形成方法を得ることに寄与できるものである。

【0023】次に本発明の内容を含め、我々が開発したシステムの全体について以下に説明する。薄膜転写における画像形成材料の技術ポイントは以下の通りである。

1. 高熱応答性と保存性の両立

高画質を達成するためにはサブミクロンオーダーの薄膜の転写が必要であるが所望の濃度を出すためには、高濃度に顔料を分散した層を作る必要があり、熱応答性とは相反する。また、熱応答性は保存性（接着）とも相反する関係にある。これらの相反関係を新規なポリマー・添加剤の開発により解決した。

2. 高い真空密着性の確保

高解像度を追求した薄膜転写では転写界面は平滑な方が好ましいが、それでは十分な真空密着性が得られない。これまでの真空密着性付与の常識にとらわれず、比較的粒径の小さなマット剤を多めに、画像形成層の下層に入れることで、熱転写シートと受像シート間に適度なギャップを均一に保ち、マット剤による画像の抜けが無く、薄膜転写の特徴を確保したまま、真空密着性を付与させた。

3. 耐熱性有機素材の使用

レーザー記録時にレーザー光を熱に変換する光熱変換層は約700℃に、顔料色材を含む画像形成層は約500℃にも達する。光熱変換層の素材として有機溶剤塗布可能な変性ポリイミドを開発すると共に、顔料色材として印刷用顔料よりも耐熱性が高く、安全で色相のあった、

顔料を開発した。

4. 表面清浄性の確保

薄膜転写では熱転写シートと受像シート間のごみは画像欠陥となり、重大な問題である。機器外部からの進入・材料カッティングでの発生などがあり、材料管理だけでは不十分であり、機器にごみを除去する機構を付ける必要があったが、転写材料表面をクリーニングできる適度な粘着性を維持できる素材を見出し、搬送ローラー材質を変更することにより生産性を低下することなく、ごみの除去を実現した。

【0024】以下、本発明のシステムの全体について詳述する。本発明はシャープな網点による熱転写画像を実現し、かつ本紙転写及びB2サイズ以上の記録(515mm×728mm以上)が出来ることが好ましい。更に好ましくは、B2サイズは543mm×765mmであり、これ以上の大きさに記録が可能であるシステムである。本発明が開発したシステムの性能の特長の一つはシャープなドット形状が得られるということである。このシステムで得られた熱転写画像は2400 dpi以上の解像度で印刷線数に応じた網点画像とすることができる。1つ1つの網点にはじみ・欠けがほとんどなく形状が非常にシャープであるため、ハイライトからシャドウまでの高範囲の網点をクリアーに形成することができる。その結果、イメージセッターやCTPセッターと同じ解像度で高品位な網点出力が可能であり、印刷物近似性の良い網点と階調を再現することができる。

【0025】また、本発明が開発したシステムの性能の特長の二つ目は繰り返し再現性が良好であるということである。この熱転写画像は、網点形状がシャープであるためレーザービームに対応した網点を忠実に再現でき、また記録特性の環境温湿度依存性が非常に小さいため、幅広い温湿度環境下で色相・濃度とも安定した繰り返し再現性を得ることができる。更に本発明が開発したシステムの性能の特長の三つ目は色再現が良好であるということである。このシステムで得られた熱転写画像は、印刷インクに使用されている着色顔料を用いて形成されており、また繰り返し再現性が良好なため高精度のCMS(カラーマネジメントシステム)を実現できる。また、この熱転写画像は、Japanカラー、SMOPカラーなどの色相、即ち、印刷物の色相とほぼ一致させることができ、蛍光灯や白熱灯など光源が変わったときの色の見え方についても印刷物と同様の変化を示すことができる。

【0026】また、本発明が開発したシステムの性能の特長の四つ目は文字品質が良好であるということである。このシステムで得られた熱転写画像は、ドット形状がシャープなので、微細文字の細線がきれよく再現できる。次に本発明のシステムの材料技術の特徴について更に詳述する。DCCP用熱転写方式として、①昇華方式 ②アブレーション方式 ③熱溶解方式のものがある。①、②の方式は色材が昇華もしくは飛散する方式であるため

網点の輪郭がぼやけてしまう。一方③の方式も溶解物が流動するのでクリアーな輪郭が出ない。我々は薄膜転写技術を基本に、レーザー熱転写系での新たな問題点をクリアーし、さらに高画質のものにするため、下記に述べる技術を盛り込んだ。材料技術の特徴の第1はドット形状のシャープ化である。レーザー光を光熱変換層で熱に変換し、隣接する画像形成層に伝え、画像形成層が受像層に接着することにより画像記録を行う。ドット形状をシャープにするためにはレーザー光により発生した熱が、面方向に拡散せずに転写界面まで伝えられ、加熱部/非加熱部の境界面で画像形成層がシャープに破断する。このために、熱転写シートにおける光熱変換層の薄膜化と画像形成層の力学特性を制御する。ドット形状のシャープ化の技術1は光熱変換層の薄膜化である。シミュレーションでは、光熱変換層は瞬間的に約700℃に達すると推定され、膜が薄いと変形や破壊がおこりやすい。変形・破壊が起こると光熱変換層が画像形成層とともに受像シートに転写したり、転写像が不均一になるという実害を生じる。一方、所定の温度を得るには膜中に光熱変換物質を高濃度に存在させねばならず、色素の析出や隣接層への移行といった問題も発生する。光熱変換物質としては従来カーボンが使用されることが多かったが、本材料ではカーボンに比べ使用量が少なくすむ赤外吸収色素を用いた。バインダーは高温でも十分な力学強度を持ち、さらに赤外吸収色素の保持性のよいポリイミド系化合物を導入した。このように、光熱変換特性の優れた赤外吸収色素及びポリイミド系などの耐熱性バインダーを選定することにより、光熱変換層を約0.5μm以下に薄膜化することが好ましい。

【0027】また、ドット形状のシャープ化の技術2は画像形成層の特性の改良である。光熱変換層の変形が起こったり、または画像形成層そのものが高熱により変形すると、受像層に転写した画像形成層はレーザー光の副走査パターンに対応した厚みムラを生じ、そのため画像が不均一になり見かけの転写濃度が低下する。この傾向は画像形成層の厚みが薄いほど顕著である。一方、画像形成層の厚みが厚いとドットのシャープさが損なわれかつ感度も低下する。この相反する性能を両立させるために、ワックス等の低融点物質を画像形成層に添加することにより転写ムラを改良することが好ましい。また、バインダーの代わりに無機微粒子を添加することにより層厚を適正に上げることで、加熱部/非加熱部の境界で画像形成層がシャープに破断するようにし、ドットのシャープさ・感度を保ちつつ転写ムラを改良することができる。

【0028】また、一般にワックス等の低融点物質は、画像形成層表面に滲み出たり、結晶化する傾向があり、画質や熱転写シートの経時安定性に問題を生じる場合がある。この問題に対処するためには、画像形成層のポリマーとのSp値差が小さい低融点物質を使用することが好

ましく、ポリマーとの相溶性を上げ、低融点物質の画像形成層からの分離を防止することができる。また、構造の異なる数種類の低融点物質を混合することで共融化させ結晶化を防止することも好ましい。その結果、ドット形状がシャープでかつむらの少ない画像が得られる。また、材料技術の特徴の第2は記録感度に温湿度依存性があるということを見出した点である。一般に、熱転写シートの塗布層が吸湿することで層の力学物性と熱物性が変化し、記録環境の湿度依存性が生じる。この温湿度依存性を少なくするためには、光熱変換層の色素/バインダー系、および画像形成層のバインダー系を有機溶剤系にすることが好ましい。また、受像層のバインダーとしてポリビニルブチラルを選択すると共にその吸水性を小さくするためにポリマー疎水化技術を導入することが好ましい。ポリマー疎水化技術としては、特開平8-238858号公報に記載のようにヒドロキシル基を疎水基と反応させたり、2つ以上のヒドロキシル基を硬膜剤で架橋するなどが挙げられる。

【0029】材料技術の特徴の第3は色相の印刷物近似性を改良した点である。サーマルヘッド方式のカラーブールフ（例えば、富士写真フイルム社製FirstProof）での顔料の色マッチング、安定分散技術に加え、レーザー熱転写システムで新たに生ずる下記の問題点をクリアした。即ち色相の印刷物近似性改良の技術1は高耐熱性顔料を使用した点である。通常、レーザー露光による印画時に画像形成層にも約500℃以上の熱がかかり、従来使用していた顔料では熱分解してしまうものがあつたが、耐熱性の高い顔料を画像形成層に採用することによりこれを防止することができる。そして、色相の印刷物近似性改良の技術2は赤外吸収色素の拡散防止である。印画時の高熱により、赤外吸収色素が光熱変換層から画像形成層に移行すると、色相が変化してしまうのを防止するために、前述したように保持力の強い赤外吸収色素/バインダーの組み合わせで光熱変換層を設計することが好ましい。材料技術の特徴の第4は高感度化である。一般に、高速印画ではエネルギー不足となり特にレーザー副走査の間隔に対応する隙間が発生する。前述したように光熱変換層の色素高濃度化および光熱変換層・画像形成層の薄膜化は、熱の発生/伝達の効率を上げることができる。さらに、加熱時に画像形成層がわずかに流動し隙間を埋める効果と受像層との接着性をあげる目的で、画像形成層へ低融点物質を添加することが好ましい。また、受像層と画像形成層との接着性を上げ、転写した画像の強度を十分持たせるために、受像層のバインダーとして例えば、画像形成層と同じポリビニルブチラルを採用することが好ましい。

【0030】材料技術の特徴の第5は真空密着性の改良である。受像シートと熱転写シートは、真空密着によりドラム上に保持されることが好ましい。この真空密着は両シートの接着力制御により画像を形成しているため受

像シートの受像層面と転写シートの画像形成層面のクリアランスに画像転写挙動が非常に敏感なので重要である。ゴミ等異物のきっかけで材料間のクリアランスが広がってしまうと画像欠陥や画像転写ムラが生じてしまう。このような画像欠陥や画像転写ムラを防止するには、熱転写シートに均一な凹凸をつけることで、エアーのとおりをよくし均一なクリアランスを得ることが好ましい。

【0031】真空密着性改良の技術1は熱転写シートとの表面凸凹化である。2色以上の重ね印画でも真空密着性の効果を十分に出せるように、凹凸は熱転写シートにつけた。熱転写シートに凹凸をつける方法としては、一般にエンボス処理等の後処理、塗布層へのマット剤添加があるが、製造工程簡略化、材料の経時安定化のためにマット剤添加が好ましい。マット剤は塗布層厚みより大きいものが必要であり、マット剤を画像形成層に添加するとマット剤の存在する部分の画像が欠落するという問題が発生するので、最適な粒径のマット剤を光熱変換層に添加することが好ましく、これにより画像形成層そのものはほぼ均一な厚みとなり、欠陥のない画像を受像シート上に得ることができる。

【0032】次に本発明のシステムのシステム化技術の特徴について述べる。システム化技術の特徴1は記録装置の構成である。これまで述べたようなシャープなドットを確実に再現するため、記録装置側も高精度な設計が要求される。従来のレーザー熱転写用記録装置と基本的構成は同様である。この構成はハイパワーの複数のレーザーを備えた記録ヘッドが、ドラム上に固定された熱転写シートと受像シートにレーザーを照射して記録する、いわゆるヒートモードのアウトードラム記録システムである。その中で、以下の態様が好ましい構成である。記録装置の構成1はごみの混入を避けることである。受像シート及び熱転写シートの供給は、全自動ロール供給とする。少数枚のシート供給では人体から発生するごみの混入が多いので、ロール供給を採用した。熱転写シートは4色各1ロールずつあるため、ローディングユニットが回転して各色のロールを切り替えるようにしている。各フィルムはローディング中にカッターで所定長に切断された後、ドラムに固定される。記録装置の構成2は記録ドラム上の受像シートと熱転写シートとの密着を強くすることである。受像シート及び熱転写シートの記録ドラムへの固定は真空吸着とする。メカ固定では受像シート及び熱転写シート間の密着力を強くできないため、真空吸着を採用した。記録ドラム上には多数の真空吸着孔を形成し、ドラム内部をブローや減圧ポンプなどにより減圧にすることによりシートがドラムに吸着される。受像シートが吸着されている上から熱転写シートがさらに吸着されるために、熱転写シートのサイズを受像シートより大きくする。最も記録性能に影響の大きい熱転写シートと受像シートの間のエアーは、受像シートの外の熱

転写シートだけのエリアから吸引される。

【0033】記録装置の構成3は排出台上に複数枚安定に集積することである。本装置では、B2サイズ以上の大面積のシートを何枚も排出台上に重ねて集積できるものとする。熱接着性を持つ、既に集積されたフィルムAの受像層の上に次のシートBを排出すると、両者が貼りついてしまうことがある。貼りつくとき次のシートがきちんと排出されずにジャムが発生するので問題である。貼りつき防止にはフィルムAとBの接触を防止することが最善である。接触防止策としてはいくつかの方法が知られている。(a)排出台に段差を設けフィルム形状を平坦でなくすことによりフィルム間にすきまをつくる方法、(b)排出口を排出台よりも高い位置にして排出フィルムを上から落とす構造にする方法、(c)エアーを両フィルムの間に噴出して後から排出されるフィルムを浮き上がらせる方法、などがある。このシステムではシートサイズがB2と非常に大きいため、(a)、(b)の方法では構造が非常に大きくなってしまっているので、(c)のエアー噴出法を採用した。そのためにエアーを両シートの間に噴出して後から排出されるシートを浮き上がらせる方法を採用するものとする。本装置の構成例を図2に示す。以上のような本装置に画像形成材料を適用してフルカラーの画像を形成するシーケンス（以上、本システムの画像形成シーケンスという）を説明する。

- 1) 記録装置1の記録ヘッド2の副走査軸が副走査レール3により、また記録ドラム4の主走査回転軸並びに熱転写シートローディングユニット5が原点に復帰する。
- 2) 受像シートロール6が搬送ローラ7によってほどかれて記録ドラム4上に受像シート先端が記録ドラムに設けられた吸引孔を介して真空吸引されて固定される。
- 3) 記録ドラム4上にスクイーズローラ8が降りてきて、受像シートを抑えつけながら、ドラムの回転により受像シートがさらに規定量搬送されたところで停止しカッター9によって規定長に切断される。
- 4) 更に記録ドラム4が1周して受像シートのローディングが終了する。
- 5) 次に受像シートと同様のシーケンスで、1色目一黒一の熱転写シートKが熱転写シートロール10Kから繰り出され、切断されてローディングされる。
- 6) 次に記録ドラム4が高速回転を始め、副走査レール3上の記録ヘッド2が動き始め、記録開始位置に到達したところで記録画像信号に従って記録ヘッド2により記録レーザーが記録ドラム4上に照射される。記録終了位置で照射を終了し、副走査レール動作、ドラム回転が停止する。副走査レール上の記録ヘッドを原点に戻す。
- 7) 記録ドラム上に受像シートを残したまま、熱転写シートKだけを剥がしとる。そのため、熱転写シートKの先端を爪でひっかけて排出方向に引っ張り出して、廃棄口32から廃棄箱35へ廃棄する。
- 8) 5)～7)を残りの3色分繰り返す。記録順序は黒

の次は、シアン、マゼンタ、イエローの順序である。即ち、2色目一シアンの熱転写シートCが熱転写シートロール10Cから、3色目一マゼンタの熱転写シートMが熱転写シートロール10Mから、4色目一イエローの熱転写シートYが熱転写シートロール10Yから順次繰り出される。一般の印刷順序とは逆であるが、これは後の工程の本紙転写によって本紙上の色順序が逆になるからである。

- 9) 4色が完了すると、最後に記録済みの受像シートを排出台31まで排出する。ドラムから剥がしとる方法は7)の熱転写シートと同じであるが、熱転写シートと違い廃棄しないので、廃棄口32まで進んだところでスイッチバックによって排出台に戻す。排出台に排出される際には、排出口33の下からエアー34を噴出して複数枚の集積を可能にしている。

【0034】上記熱転写シートロール及び受像シートロールの供給部位又は搬送部位の何れかの搬送ローラ7に、表面に粘着材料が配設された粘着ローラを用いることが好ましい。

- 20 【0035】粘着ローラを設けることにより、熱転写シート及び受像シートの表面をクリーニングすることができる。

【0036】粘着ローラの表面に配設される粘着材料としては、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-エチルアクリレート共重合体、ポリオレフィン樹脂、ポリブタジエン樹脂、スチレン-ブタジエン共重合体（SBR）、スチレン-エチレン-ブテン-スチレン共重合体（SEBS）、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体（NBR）、ポリイソブレン樹脂（IR）、スチレン-イソブレン共重合体（SIS）、アクリル酸エステル共重合体、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂、ブチルゴム、ポリノルボルネン等が挙げられる。

【0037】粘着ローラは熱転写シート及び受像シートの表面と接触することにより、その表面をクリーニングすることができ、接触圧は接触していれば格別限定されない。

【0038】粘着ローラに使用する粘着性を有する素材のビッカース硬さHvは50kg/mm²（≒490MPa）以下であることが、異物であるゴミを十分に取り除き、画像欠陥を抑制可能であることから好ましい。

【0039】ビッカース硬さというのは、対面角が136度の正四角錐形のダイヤモンド圧子に静荷重をかけて硬さを測定した硬さであり、ビッカース硬さHvは以下の式で求められる。

$$【0040】硬さHv = 1.854 P / d^2 \text{ (kg/mm}^2\text{)} \div 1.8.1692 P / d^2 \text{ (MPa)}$$

ここでP:荷重の大きさ（Kg）、d:くぼみの正方形の対角線長さ（mm）

- 50 【0041】また本発明においては、上記の粘着ローラ

ーに使用する粘着性を有する素材の20℃における弾性率が200kg/cm²（≒19.6MPa）以下であることが、上記と同様に異物であるゴミを十分に取り除き、画像欠陥を抑制可能であることから好ましい。

【0042】システム化技術の特徴2は熱転写装置の構成である。記録装置で画像を印刷された受像シートを、印刷本紙（「本紙」と呼ぶ）に転写する工程を行うため、熱転写装置を使用する。この工程はFirst Proof™と全く同じである。受像シートと本紙を重ねて熱と圧力をかけると両者が接着し、その後本紙から受像フィルムを引き剥がすと、画像と接着層だけが本紙上に残り、受像シート支持体とクッション層ははがれる。従って実用上は画像が受像シートから本紙に転写されることになる。First Proof™では、アルミニウム製のガイド板の上に本紙と受像シートを重ねてヒートローラの間を通すことによって転写している。アルミニウムガイド板を使用するのは本紙の変形を防ぐためである。しかし、これをB2サイズの本システムに採用すると、B2より大きなアルミニウムガイド板が必要となり、装置の設置スペースが大きくなるという問題が発生する。そこで本システムではアルミニウムガイド板を使用しないで、更に搬送パスが180度回転して挿入側に排出されるような構造を採用したので、設置スペースは非常にコンパクトになった（図3）。しかしアルミニウムガイド板を使用しないために、本紙が変形するという問題が発生した。具体的には排出された本紙と受像シートの対が受像シートを内側にしてカールしてしまい、排出台の上で転がってしまう。この丸まった本紙から受像シートを引き剥がすのは作業として非常に困難である。そこで、丸まりを防止する方法を考え、本紙と受像シートによる収縮量の差によるバイメタル効果と、熱ローラに巻きつかせる構造によるアイロン効果である。従来のように受像シートを本紙の上に重ねて挿入する場合には、挿入進行方向に対しての受像シートの熱収縮が本紙の熱収縮より大きいために、バイメタル効果によるカールは上が内側となり、アイロン効果の方向と同じなので相乗効果によりカールがひどくなる。ところが受像シートを本紙の下側になるように挿入すれば、バイメタル効果のカールは下向き、アイロン効果のカールは上向きとなるために、カールは相殺され問題なくなった。

【0043】本紙転写のシーケンスは、以下である（以下、本システムで用いる本紙転写方法という）。この方法に用いる図3に示す熱転写装置41は、記録装置と違い手作業の装置である。

1) まず、本紙42の種類に応じて、ヒートローラ43温度（100～110℃）と転写時搬送速度をダイヤル（不図示）で設定する。

2) 次に挿入台の上に受像シート20を画像を上にして置き、画像上のはこりを除電ブラシ（不図示）で除去する。その上にはこりを除去した本紙42を重ねる。その

際、下に置く受像フィルム20より上に置く本紙42のサイズの方が大きいので、受像シート20の位置が見えなくなって位置あわせがやりにくい。この作業性を改善するために挿入台44上に受像シート・本紙それぞれの載置位置を示すマーク45をつけてある。本紙の方が大きい理由は、受像シート20が本紙42からずれてはみ出してヒートローラ43を受像シート20の受像層で汚してしまうことを防止するためである。

3) 受像シート・本紙を重ねたまま挿入口に押し込む

と、挿入ローラ46が回転して両者をヒートローラ43に向かって送り出す。

4) 本紙先端がヒートローラ43の位置まで来たところで、ヒートローラがニップされ転写を開始する。ヒートローラは耐熱のシリコンゴムローラである。ここで圧力と熱が同時にかけられることによって、受像シートと本紙は接着される。ヒートローラ下流には耐熱シートでできたガイド47が設置されていて、受像シート・本紙対は上側ヒートローラとガイド47の間を、熱をかけたまま上方に搬送され、剥離爪48の位置でヒートローラから引き剥がされてガイド板49に沿って排出口50まで導かれる。

5) 排出口50から出てきた受像シート・本紙対は接着されたまま、挿入台の上に排出される。後は手作業で本紙42から受像シート20を引き剥がす。システム化技術の特徴2はシステムの構成である。以上の装置を、製版システム上に接続することによって、カラーブルーフとしての機能を発揮できることになる。システムとしては、ある製版データから出力される印刷物と限りなく近い画質のプリント物が、ブルーフから出力される必要がある。そこで、色や網点を印刷物と近づけるためのソフトウェアが必要である。具体的接続例を紹介する。富士写真フイルム社製Celebra™という製版システムからの印刷物のブルーフをとる場合、システム接続としては以下になる。CelebraにCTP（Computer To Plate）システムを接続する。これで出力した印刷版を印刷機にかけることによって最終印刷物が得られる。Celebraにカラーブルーフとして上記記録装置である富士写真フイルム社製Luxel FINALPROOF 5600（以下、FINALPROOFとも記す）を接続するが、その間に色や網点を印刷物に近づけるためのブルーフドライブソフトウェアとして富士写真フイルム社製PDシステム™を接続する。Celebraでラスターデータに変換されたコントーン（連続調）データは、網点用の2値データに変換されてCTPシステムに出力され、最終的に印刷される。一方同じコントーンデータはPDシステムにも出力される。PDシステムは受け取ったデータを4次元（黒、シアン、マゼンタ、イエロー）のテーブルによって前記印刷物に色が一致するように変換する。そして最後に前記印刷物の網点と一致するように網点用の2値データに変換し、FINALPROOFに出力する（図4）。前記4次元テーブルは予め実験的に作成してお

き、システム内に保存してある。作成のための実験とは次のようなものである。重要色データを、CTPシステム経由で印刷した画像と、PDシステム経由でFINALPROOFに出力した画像を用意し、その測色値を比較してその差が最小になるようにテーブルを作成する。

【0044】以上のように、本発明は解像力の高い材料の能力を十分に発揮できるようなシステム構成を実現できた。次に本発明のシステムに用いる材料である熱転写シートについて説明する。熱転写シートの画像形成層表面の表面粗さ R_z とその裏面層表面の表面粗さ R_z の差の絶対値が3.0以下であり、受像シートの受像層表面の表面粗さ R_z とその裏面層表面の表面粗さ R_z の差の絶対値が3.0以下であることが好ましい。このような構成により、上記のクリーニング手段と相俟って画像欠陥を防止でき、搬送ジャムをなくし、更にドットゲイン安定性を向上させることができる。

【0045】本明細書で、表面粗さ R_z というのは、JISの R_z （最大高さ）に相当する十点平均面粗さのことをいい、粗さの曲面から基準面積分だけ抜き取った部分の平均面を基準面として、最高から5番目までの山の標高の平均値と最深から5番目までの谷底の深さの平均値との距離を入力換算したものである。測定には東京精密（株）製の触針式の3次元粗さ計（ μ 70A-3DF）を用いる。測定方向は縦方向とし、カットオフ値は0.08mm、測定面積は0.6mm \times 0.4mm、送りピッチは0.005mm、測定スピードは0.12mm/sである。

【0046】上記の熱転写シートの画像形成層表面の表面粗さ R_z とその裏面層表面の表面粗さ R_z の差の絶対値は1.0以下であり、また受像シートの受像層表面の表面粗さ R_z とその裏面層表面の表面粗さ R_z の差の絶対値が1.0以下であることが上記の効果をさらに向上させる観点から好ましい。

【0047】更に、別の態様としては、熱転写シートの画像形成層表面とその裏面層表面の表面粗さ及び又は受像シートの表裏面の表面粗さ R_z が2 \sim 30 μ mであることが好ましい。このような構成によって、上記のクリーニング手段と相俟って画像欠陥を防止でき、搬送ジャムをなくし、更にドットゲイン安定性を向上させる。

【0048】また熱転写シートの画像形成層の光沢度は80 \sim 99であることも好ましい。

【0049】光沢度は、画像形成層表面の平滑性に大きく依存し、画像形成層厚の均一性を左右し得る。光沢度が高い方が画像形成層として均一で高精細画像への用途により適しているが、平滑性が高いと搬送時の抵抗はより大きくなり、両者がトレード・オフの関係である。光沢度が80 \sim 99の範囲であると、両者の両立が可能でバランスが取れる。

【0050】次に、レーザーを用いた薄膜熱転写による多色画像形成の機構の概略を図1を用いて説明する。熱転写シート10のブラック（K）、シアン（C）、マゼ

ンタ（M）またはイエロー（Y）の顔料を含む画像形成層16の表面に、受像シート20を積層した画像形成用積層体30を用意する。熱転写シート10は、支持体12と、その上に、光熱交換層14、及び更にその上に、画像形成層16を有し、受像シート20は、支持体22と、その上に、受像層24を有し、熱転写シート10の画像形成層16の表面には、受像層24が接触するように積層される（図1（a））。その積層体30の熱転写シート10の支持体12側から、レーザー光を画像様に時系列的に照射すると、熱転写シート10の光熱交換層14のレーザー光被照射領域が発熱し、画像形成層16との密着力が低下する（図1（b））。その後、受像シート20と熱転写シート10とを剥離すると、画像形成層16のレーザー光被照射領域16'が、受像シート20の受像層24上に転写される（図1（c））。

【0051】多色画像形成においては、光照射に用いられるレーザー光は、マルチビーム光であることが好ましく、特にマルチビーム2次元配列であることが好ましい。マルチビーム2次元配列とは、レーザー照射によって記録する際に、複数のレーザービームを使用し、これらのレーザービームのスポット配列が、主走査方向に沿って複数列、副走査方向に沿って複数行からなる2次元平面配列をしていることをいう。マルチビーム2次元配列であるレーザー光を使用することにより、レーザー記録に要する時間を短縮することができる。

【0052】使用されるレーザー光は、特に制限なく使用することができ、アルゴンイオンレーザー光、ヘリウムネオンレーザー光、ヘリウムカドミウムレーザー光等のガスレーザー光、YAGレーザー光等の固体レーザー光、半導体レーザー光、色素レーザー光、エキシマレーザー光等の直接的なレーザー光が利用される。あるいは、これらのレーザー光を二次高調波素子を通して、半分の波長に変換した光等も用いることができる。多色画像形成方法においては、出力パワーや変調のし易さ等を考慮すると、半導体レーザー光を用いることが好ましい。多色画像形成方法では、レーザー光は、光熱交換層上でのビーム径が5 \sim 50 μ m（特に6 \sim 30 μ m）の範囲となるような条件で照射することが好ましく、また走査速度は1m/秒以上（特に3m/秒以上）とすることが好ましい。

【0053】また、多色画像形成は、ブラックの熱転写シートにおける画像形成層の層厚が、イエロー、マゼンタ、及びシアンの各熱転写シートにおける画像形成層の層厚より大きく、かつ、0.5 \sim 0.7 μ mであることが好ましい。このようにすることにより、ブラックの熱転写シートをレーザー照射した際に、転写ムラによる濃度の低下を抑えることができる。前記ブラックの熱転写シートにおける画像形成層の層厚が0.5 μ m以上にすることで、高エネルギーで記録した際に、転写ムラがなく画像濃度が維持され、印刷のブルーフとして必要な画像濃度を達成することができる。この傾向は、高湿条件

下でより顕著となるため、環境による濃度変化を抑えることができる。一方、前記層厚を0.7 μ m以下にすることで、レーザー記録時に転写感度が維持でき、小点の付きや、細線も改良される。この傾向は、低湿条件下でより顕著である。また、解像力も良化できる。前記ブラックの熱転写シートにおける画像形成層の層厚は、より好ましくは0.55~0.65 μ mであり、特に好ましくは0.60 μ mである。

【0054】更に、前記ブラックの熱転写シートにおける画像形成層の層厚が、0.5~0.7 μ mであり、前記イエロー、マゼンタ、及びシアンの各熱転写シートにおける画像形成層の層厚が、0.2 μ m以上0.5 μ m未満であることが好ましい。前記イエロー、マゼンタ、及びシアンの各熱転写シートにおける画像形成層の層厚を0.2 μ m以上にするすることで、レーザー記録時に転写ムラがなく濃度維持が図られ、一方、0.5 μ m以下にすることで、転写感度や解像力が改良できる。より好ましくは、0.3~0.45 μ mである。

【0055】前記ブラックの熱転写シートにおける画像形成層は、カーボンブラックを含有することが好まし

配合条件	LDPE樹脂	101.89g
	ステアリン酸カルシウム	1.39g
	イルガノックス1010	0.87g
	試料カーボンブラック	69.43g

次に、120℃で、2本ロールミルにてカーボンブラック濃度が1質量%になるように希釈する。

【0057】希釈コンパウンド作製条件

LDPE樹脂	58.3g
ステアリン酸カルシウム	0.2g
カーボンブラック40質量%配合樹脂	1.5g
スリット幅0.3mmでシート化し、このシートをチップに切断、240℃のホットプレート上で65 \pm 3 μ mのフィルムに成形する。	

【0058】多色画像を形成する方法としては、前述したように前記熱転写シートを用いて、同一の受像シート上に多数の画像層（画像が形成された画像形成層）を繰返し重ね合わせて多色画像を形成してもよく、複数の受像シートの受像層上に一旦画像を形成した後、印刷本紙等へ再転写することにより、多色画像を形成してもよい。後者については、例えば、相互に異なる色相を有する色材を含む画像形成層を有する熱転写シートを用意し、これと、受像シートとを組み合わせた画像形成用積層体を独立に四種（四色、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）製造する。各々の積層体に、例えば、色分解フィルタを介して、画像に基づくデジタル信号に従うレーザー光照射を行い、それに続いて、熱転写シートと受像シートとを剥離し、各受像シートに各色の色分解画像を独立に形成する。次に、形成された各々の色分解画像を、別に用意した印刷本紙等の実際の支持体、もしくはそれに近似した支持体上に順次積層させることにより、多色

*く、該カーボンブラックは、着色力の異なる少なくとも2種類のカーボンブラックからなることが、P/B（ピグメント/バインダー）比を一定の範囲にしつつ、反射濃度を調節することができるため好ましい。カーボンブラックの着色力は、種々の方法によって表されるが、例えば、特開平10-140033号公報に記載のPVC黒度等が挙げられる。PVC黒度とは、カーボンブラックをPVC樹脂に添加、2本ロールにより分散、シート化し、三菱化学（株）カーボンブラック「#40」、「#45」の黒度を各々1点、10点と基準値を定め、試料の黒度を視感判定により評価したものである。PVC黒度の異なる2種以上のカーボンブラックを、目的に応じて適宜選択して使用することができる。

【0056】以下に、具体的なサンプル作製方法を述べる。

<サンプル作製方法>250ccバンバリーミキサーにてLDPE（低密度ポリエチレン）樹脂に試料カーボンブラックを40質量%配合し、115℃、4分混練りする。

の画像を形成することができる。

【0059】レーザー光照射を用いる熱転写シートは、レーザービームを熱に変換しその熱エネルギーを利用して顔料を含む画像形成層を受像シートに薄膜転写方式により、受像シート上に画像を形成することが好ましいものであるが、それら熱転写シート及び受像シートからなる画像形成材料の開発に用いた技術は、適宜、熔融型転写方式、アブレーションによる転写方式、昇華型転写方式等の熱転写シート及び/又は受像シートの開発に応用し得るものであり、本発明のシステムはこれら方式に用いる画像形成材料も包含し得る。

【0060】以下に、熱転写シート及び受像シートについて詳述する。

【熱転写シート】熱転写シートは、支持体上に、少なくとも光熱変換層及び画像形成層を有し、更に必要に応じて、その他の層を有してなる。

【0061】（支持体）熱転写シートの支持体の材料には特に限定はなく、各種の支持体材料を目的に応じて用いることができる。支持体は剛性を有し、寸法安定性が良く、画像形成の際の熱に耐えるものが好ましい。支持体材料の好ましい例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン-2,6-ナフタレート、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、スチレン-アクリロニトリル共重合体、ポリアミド（芳香族または脂肪族）、ポリイミド、

ポリアミドイミド、ポリスルホン等の合成樹脂材料を挙げることができる。中でも、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートが、機械的強度や熱に対する寸法安定性を考慮すると好ましい。尚、レーザー記録を利用したカラーブルーの作製に用いる場合には、熱転写シートの支持体はレーザー光を透過させる透明な合成樹脂材料から形成するのが好ましい。支持体の厚みは $25 \sim 130 \mu\text{m}$ であることが好ましく、 $50 \sim 120 \mu\text{m}$ であることが特に好ましい。画像形成層側の支持体の中心線平均表面粗さ R_a （表面粗さ測定機（Surfcom, 東京精機（株）製）等を用いてJIS B0601に基づき測定）は $0.1 \mu\text{m}$ 未満であることが好ましい。支持体の長手方向のヤング率は $200 \sim 1200 \text{Kg/mm}^2$ （ $\approx 2 \sim 12 \text{GPa}$ ）が好ましく、幅方向のヤング率は $250 \sim 1600 \text{Kg/mm}^2$ （ $\approx 2.5 \sim 16 \text{GPa}$ ）であることが好ましい。支持体の長手方向の $F-5$ 値は、好ましくは $5 \sim 50 \text{Kg/mm}^2$ （ $\approx 49 \sim 490 \text{MPa}$ ）、支持体幅方向の $F-5$ 値は、好ましくは $3 \sim 30 \text{Kg/mm}^2$ （ $\approx 29.4 \sim 294 \text{MPa}$ ）であり、支持体長手方向の $F-5$ 値が支持体幅方向の $F-5$ 値より高いのが一般的であるが、特に幅方向の強度を高くする必要があるときはその限りではない。また、支持体の長手方向および幅方向の $100^\circ\text{C}30$ 分での熱収縮率は好ましくは 3% 以下、さらに好ましくは 1.5% 以下、 $80^\circ\text{C}30$ 分での熱収縮率は好ましくは 1% 以下、さらに好ましくは 0.5% 以下である。破断強度は両方向とも $5 \sim 100 \text{Kg/mm}^2$ （ $\approx 49 \sim 980 \text{MPa}$ ）、弾性率は $100 \sim 2000 \text{Kg/mm}^2$ （ $\approx 0.98 \sim 19.6 \text{GPa}$ ）が好ましい。

【0062】熱転写シートの支持体には、その上に設けられる光熱変換層との密着性を向上させるために、表面活性化処理及び／又は一層又は二層以上の下塗層の付設を行ってもよい。表面活性化処理の例としては、グロー放電処理、コロナ放電処理等を挙げることができる。下塗層の材料としては、支持体と光熱変換層の両表面に高い接着性を示し、かつ熱伝導性が小さく、また耐熱性に優れたものであることが好ましい。そのような下塗層の材料の例としては、スチレン、スチレン-ブタジエン共重合体、ゼラチン等を挙げることができる。下塗層全体の厚さは通常 $0.01 \sim 2 \mu\text{m}$ である。また、熱転写シートの光熱変換層付設側とは反対側の表面には、必要に応じて、反射防止層や帯電防止層等の各種の機能層の付設、あるいは表面処理を行うこともできる。

（バック層）本発明の熱転写シートの光熱変換層付設側とは反対側の表面には、バック層を設けることが好ましい。バック層は支持体に隣接する第1のバック層とこの第1のバック層の支持体とは反対側に設けられた第2のバック層との2層で構成されることが好ましい。本発明では、第1のバック層に含まれる帯電防止剤の質量Aと第2のバック層に含まれる帯電防止剤の質量Bとの比B

／Aは 0.3 未満であることが好ましい。B／Aが 0.3 以上であると滑り性及びバック層の粉落ちが悪化する傾向がある。

【0063】第1のバック層の層厚Cは $0.01 \sim 1 \mu\text{m}$ であることが好ましく、 $0.01 \sim 0.2 \mu\text{m}$ であることがさらに好ましい。また、第2のバック層の層厚Dは $0.01 \sim 1 \mu\text{m}$ であることが好ましく、 $0.01 \sim 0.2 \mu\text{m}$ であることがさらに好ましい。これら第1及び第2のバック層の層厚の比C：Dは $1:2 \sim 5:1$ であることが好ましい。

【0064】第1及び第2のバック層に使用される帯電防止剤としては、ポリオキシエチレンアルキルアミン、グリセリン脂肪酸エステル等の非イオン系界面活性剤、第4級アンモニウム塩等のカチオン系界面活性剤、アルキルホスフェート等のアニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、導電性樹脂等の化合物が使用できる。

【0065】また、導電性微粒子を帯電防止剤として用いることもできる。このような導電性微粒子としては、例えば、 ZnO 、 TiO_2 、 SnO_2 、 Al_2O_3 、 In_2O_3 、 MgO 、 BaO 、 CoO 、 CuO 、 Cu_2O 、 CaO 、 SrO 、 BaO_2 、 PbO 、 PbO_2 、 MnO_2 、 MoO_3 、 SiO_2 、 ZrO_2 、 Ag_2O 、 Y_2O_3 、 Bi_2O_3 、 Ti_2O_3 、 Sb_2O_3 、 Sb_2O_5 、 $\text{K}_2\text{Ti}_6\text{O}_{13}$ 、 NaCaP_2O_8 、 MgB_2O_6 等の酸化物； CuS 、 ZnS 等の硫化物； SiC 、 TiC 、 ZrC 、 VC 、 NbC 、 MoC 、 WC 等の炭化物； Si_3N_4 、 TiN 、 ZrN 、 VN 、 NbN 、 Cr_3N 等の窒化物； TiB_2 、 ZrB_2 、 NbB_2 、 TaB_2 、 CrB 、 MoB 、 WB 、 LaB_6 等の硼化物； TiSi_2 、 ZrSi_2 、 NbSi_2 、 TaSi_2 、 CrSi_2 、 MoSi_2 、 WSi_2 等の珪化物； BaCO_3 、 CaCO_3 、 SrCO_3 、 BaSO_4 、 CaSO_4 等の金属塩； SiN_4 、 $-\text{SiC}$ 、 $9\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $-2\text{B}_2\text{O}_3$ 等の複合体が挙げられ、これら1種を単独で又は2種以上を併用してもよい。これらのうち、 SnO_2 、 ZnO 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 In_2O_3 、 MgO 、 BaO 及び MoO_3 が好ましく、 SnO_2 、 ZnO 、 In_2O_3 及び TiO_2 がさらに好ましく、 SnO_2 が特に好ましい。

【0066】なお、本発明の熱転写材料をレーザー熱転写記録方式に用いる場合、バック層に用いる帯電防止剤はレーザー光を透過できるように実質的に透明であることが好ましい。

【0067】導電性金属酸化物を帯電防止剤として使用する場合には、その粒子径は光散乱をできるだけ小さくするために小さい程好ましいが、粒子とバインダーの屈折率の比をパラメータとして使用して決定されるべきものであり、ミー（Mie）の理論を用いて求めることができる。一般に平均粒子径が $0.001 \sim 0.5 \mu\text{m}$ の範囲であり、 $0.003 \sim 0.2 \mu\text{m}$ の範囲が好ましい。ここでいう、平均粒子径とは、導電性金属酸化物の

一次粒子径だけでなく高次構造の粒子径も含んだ値である。

【0068】第1及び第2のバック層には帯電防止剤の他に、界面活性剤、滑り剤及びマット剤等の各種添加剤やバインダーを添加することができる。第1のバック層に含まれる帯電防止剤の量はバインダー100質量部に対して10～1000質量部が好ましく、200～800質量部がさらに好ましい。また、第2のバック層に含まれる帯電防止剤の量はバインダー100質量部に対して0～300質量部が好ましく、0～100質量部がさらに好ましい。

【0069】第1及び第2のバック層の形成に使用されるバインダーとしては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等のアクリル酸系モノマーの単独重合体及び共重合体、ニトロセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、セルロースアセテートのようなセルロース系ポリマー、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、塩化ビニル系共重合体、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコールのようなビニル系ポリマー及びビニル化合物の共重合体、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミドのような縮合系ポリマー、ブタジエン-スチレン共重合体のようなゴム系熱可塑性ポリマー、エポキシ化合物のような光重合性若しくは熱重合性化合物を重合、架橋させたポリマー、メラミン化合物等を挙げることができる。

【0070】（光熱変換層）光熱変換層は、光熱変換物質、バインダー、及び必要に応じてマット剤を含有し、更に必要に応じて、その他の成分を含有する。光熱変換物質は、照射される光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を有する物質である。一般的には、レーザー光を吸収することのできる色素（顔料を含む。以下、同様である。）である。赤外線レーザーにより画像記録を行う場合は、光熱変換物質としては、赤外線吸収色素を用いるのが好ましい。前記色素の例としては、カーボンブラック等の黒色顔料、フタロシアニン、ナフタロシアニン等の可視から近赤外域に吸収を有する大環状化合物の顔料、光ディスク等の高密度レーザー記録のレーザー吸収材料として使用される有機染料（インドレニン染料等のシアニン染料、アントラキノン系染料、アズレン系色素、フタロシアニン系染料）、及びジチオールニッケル錯体等の有機金属化合物色素を挙げることができる。中でも、シアニン系色素は、赤外線領域の光に対して、高

い吸光係数を示すので、光熱変換物質として使用すると、光熱変換層を薄層化することができ、その結果、熱転写シートの記録感度をより向上させることができるので好ましい。光熱変換物質としては、色素以外にも、黒化銀等の粒子状の金属材料等、無機材料を用いることもできる。

【0071】光熱変換層に含有されるバインダーとしては、支持体上に層を形成し得る強度を少なくとも有し、高い熱伝導率を有する樹脂が好ましい。更に、画像記録の際に、光熱変換物質から生じる熱によっても分解しない、耐熱性を有する樹脂であると、高エネルギーの光照射を行っても、光照射後の光熱変換層の表面の平滑性を維持できるので好ましい。具体的には、熱分解温度（TGA法（熱質量分析法）で10℃/分の昇温速度で、空気気流中で5%質量減少する温度）が400℃以上の樹脂が好ましく、前記熱分解温度が500℃以上の樹脂がより好ましい。また、バインダーは、200～400℃のガラス転移温度を有するのが好ましく、250～350℃のガラス転移温度を有するのがより好ましい。ガラス転移温度が200℃より低いと、形成される画像にカブリが発生する場合があります。400℃より高いと、樹脂の溶解性が低下し、生産効率が低下する場合があります。尚、光熱変換層のバインダーの耐熱性（例えば、熱変形温度や熱分解温度）は、光熱変換層上に設けられる他の層に使用される材料と比較して、より高いのが好ましい。



【0072】具体的には、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル酸系樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、塩化ビニル/酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール等のビニル系樹脂、ポリビニルブチラール、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、アラミド、ポリウレタン、エポキシ樹脂、尿素/メラミン樹脂等が挙げられる。これらの中でも、ポリイミド樹脂が好ましい。

【0073】特に、下記一般式（I）～（VII）で表されるポリイミド樹脂は、有機溶媒に可溶であり、これらのポリイミド樹脂を使用すると、熱転写シートの生産性が向上するので好ましい。また、光熱変換層用塗布液の粘度安定性、長期保存性、耐湿性が向上する点でも好ましい。

【0074】

【化1】

(15)


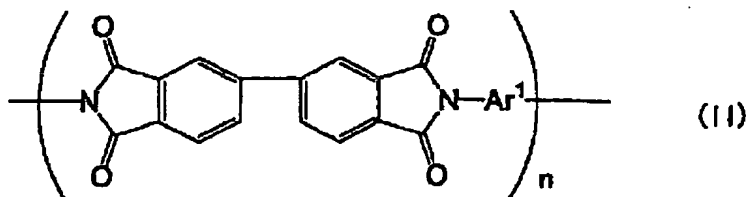
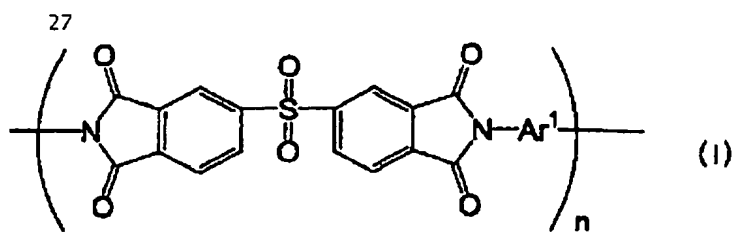


【0075】前記一般式 (I) 及び (II) 中、Ar¹ は、下記構造式 (1) ~ (3) で表される芳香族基を示し、n は、10~100の整数を示す。

*【0076】



【化2】

*



【0077】





※ ※【化3】

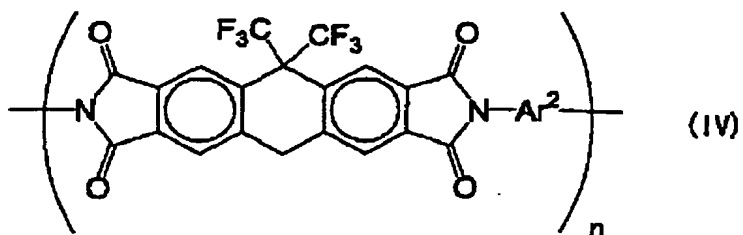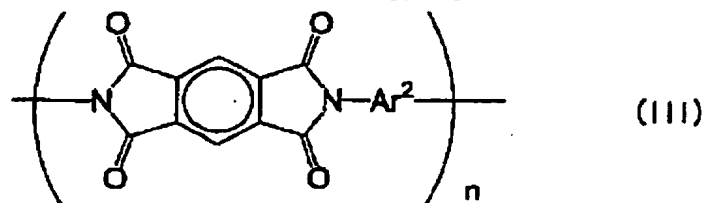

【0078】前記一般式 (III) 及び (IV) 中、Ar² は、下記構造式 (4) ~ (7) で表される芳香族基を示し、n は、10~100の整数を示す。




【0079】

【化4】

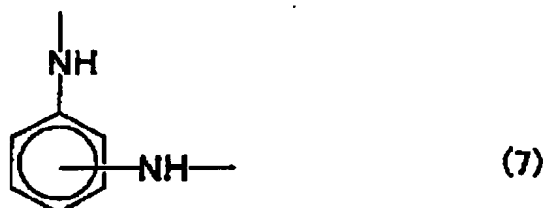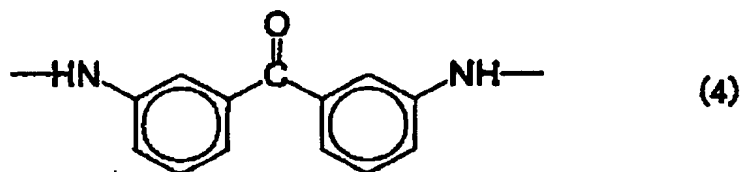

【0080】

* * 【化5】



【0081】前記一般式(V)～(VII)中、n及びmは10～100の整数を示す。式(VI)において、n:mの比は6:4～9:1である。

【0082】尚、樹脂が有機溶媒に可溶であるか否かを判断する目安としては、25℃において、樹脂がN-メチルピロリドン100質量部に対して、10質量部以上溶解することを基準とし、10質量部以上溶解する場合は、光熱変換層用の樹脂として好ましく用いられる。より好ましくは、N-メチルピロリドン100質量部に対して、100質量部以上溶解する樹脂である。

【0083】光熱変換層に含有されるマト剤として

40 は、無機微粒子や有機微粒子を挙げることができる。この無機微粒子としては、シリカ、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、窒化ホウ素等の金属塩、カオリン、クレー、タルク、亜鉛華、鉛白、ジークライト、石英、ケイソウ土、バーライト、ベントナイト、雲母、合成雲母等が挙げられる。有機微粒子としては、フッ素樹脂粒子、グアナミン樹脂粒子、アクリル樹脂粒子、スチレン-アクリル共重合体樹脂粒子、シリコーン樹脂粒子、メラミン樹脂粒子、エポキシ樹脂粒子等の樹脂粒子を挙げるこ

50

とができる。

【0084】マット剤の粒径は、通常、 $0.3 \sim 30 \mu\text{m}$ であり、好ましくは $0.5 \sim 20 \mu\text{m}$ であり、添加量は $0.1 \sim 100 \text{mg}/\text{m}^2$ が好ましい。

【0085】光熱変換層には、更に必要に応じて、界面活性剤、増粘剤、帯電防止剤等が添加されてもよい。

【0086】光熱変換層は、光熱変換物質とバインダーとを溶解し、これに必要に応じてマット剤及びその他の成分を添加した塗布液を調製し、これを支持体上に塗布し、乾燥することにより設けることができる。ポリイミド樹脂を溶解するための有機溶媒としては、例えば、 n -ヘキサン、シクロヘキサン、ジグライム、キシレン、トルエン、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、アセトン、シクロヘキサノン、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキサン、ジメチルアセテート、 N -メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、 γ -ブチロラクトン、エタノール、メタノール等が挙げられる。塗布、乾燥は、通常の塗布、乾燥方法を利用して行うことができる。乾燥は、通常、 300°C 以下の温度で行い、 200°C 以下の温度で行うのが好ましい。支持体として、ポリエチレンテレフタレートを使用する場合は、 $80 \sim 150^\circ\text{C}$ の温度で乾燥するのが好ましい。

【0087】光熱変換層におけるバインダーの量が少なすぎると、光熱変換層の凝集力が低下し、形成画像が受像シートに転写される際に、光熱変換層と一緒に転写されやすくなり、画像の混色の原因となる。またポリイミド樹脂が多すぎると、一定の光吸収率を達成するために光熱変換層の層厚が大きくなって、感度低下を招きやすい。光熱変換層における光熱変換物質とバインダーとの固形分質量比は、 $1:20 \sim 2:1$ であるのが好ましく、特に、 $1:10 \sim 2:1$ であるのがより好ましい。また、光熱変換層を薄層化すると、前記した様に、熱転写シートを高感度化できるので好ましい。光熱変換層は、 $0.03 \sim 1.0 \mu\text{m}$ であるのが好ましく、 $0.05 \sim 0.5 \mu\text{m}$ であるのがより好ましい。また、光熱変換層は、波長 808nm の光に対して、 $0.80 \sim 1.26$ の光学濃度を有していると、画像形成層の転写感度が向上するので好ましく、前記波長の光に対して $0.92 \sim 1.15$ の光学濃度を有しているとより好ましい。レーザーピーク波長における光学濃度が 0.80 未満であると、照射された光を熱に変換することが不充分となり、転写感度が低下することがある。一方、 1.26 を超えると、記録時に光熱変換層の機能に影響を与え、かぶりが発生することがある。本発明は熱転写シートの光熱変換層の光学濃度は、本発明の画像形成材料を記録するに際して、使用するレーザー光のピーク波長における光熱変換層の吸光度を言い、公知の分光光度計を用いて測定を行うことができる。本発明では、(株)島津製作所製UV-分光光度計UV-240を用いた。また、上

記光学濃度は支持体込みのものから支持体単独の値を差し引いた値とする

【0088】(画像形成層)画像形成層は、受像シートに転写されて画像を形成するための顔料を少なくとも含有し、更に、層を形成するためのバインダー、及び所望により、その他の成分を含有する。顔料は一般に有機顔料と無機顔料とに大別され、前者は特に塗膜の透明性に優れ、後者は一般に隠蔽性に優れる等の特性を有しているので、用途に応じて、適宜選択すればよい。前記熱転写シートを印刷色校正用に用いる場合には、印刷インキに一般に使用されるイエロー、マゼンタ、シアン、及びブラックと一致するか、あるいは色調に近い有機顔料が好適に使用される。またその他にも、金属粉、蛍光顔料等も用いる場合がある。好適に使用される顔料の例としては、アゾ系顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ジオキサジン系顔料、キナクリドン系顔料、イゾインドリノン系顔料、ニトロ系顔料を挙げることができる。画像形成層に用いられる顔料を、色相別に分けて、以下に列挙するが、これらに限定されるものではない。

【0089】1) イエロー顔料

Pigment Yellow (ビグメントイエロー)
12 (C. I. No. 21090)

例) Permanent Yellow (パーマネントイエロー) DHG (クラリアントジャパン(株)製)、Lionol Yellow (リオノールイエロー) 1212B (東洋インキ製造(株)製)、Irgalite Yellow (イルガライトイエロー) LCT (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)、Symuler Fast Yellow (シムラーファーストイエロー) GTF 219 (大日本インキ化学工業(株)製)

Pigment Yellow (ビグメントイエロー)
13 (C. I. No. 21100)

例) Permanent Yellow (パーマネントイエロー) GR (クラリアントジャパン(株)製)、Lionol Yellow (リオノールイエロー) 1313 (東洋インキ製造(株)製)

Pigment Yellow (ビグメントイエロー)
14 (C. I. No. 21095)

例) Permanent Yellow (パーマネントイエロー) G (クラリアントジャパン(株)製)、Lionol Yellow (リオノールイエロー) 1401-G (東洋インキ製造(株)製)、Seika Fast Yellow (セイカファーストイエロー) 2270 (大日精化工業(株)製)、Symuler Fast Yellow (シムラーファーストイエロー) 4400 (大日本インキ化学工業(株)製)

Pigment Yellow (ビグメントイエロー)
17 (C. I. No. 21105)

例) Permanent Yellow (パーマネントイエロー) GG02 (クラリアントジャパン (株) 製)、Symuler Fast Yellow (シムラーファーストイエロー) 8GF (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Yellow (ビグメントイエロー) 155

例) Graphtol Yellow (グラフトールイエロー) 3GP (クラリアントジャパン (株) 製)

Pigment Yellow (ビグメントイエロー) 180 (C. I. No. 21290)

例) Novoperm Yellow (ノボバームイエロー) P-HG (クラリアントジャパン (株) 製)、PV Fast Yellow (ファーストイエロー) HG (クラリアントジャパン (株) 製)

Pigment Yellow (ビグメントイエロー) 139 (C. I. No. 56298)

例) Novoperm Yellow (ノボバームイエロー) M2R 70 (クラリアントジャパン (株) 製)

【0090】2) マゼンタ顔料

Pigment Red (ビグメントレッド) 57:1 (C. I. No. 15850:1)

例) Graphtol Rubine (グラフトールルビン) L6B (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Red (リオノールレッド) 6B-4290G (東洋インキ製造 (株) 製)、Irgalite Rubine (イルガライトルビン) 4BL (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株) 製)、Symuler Brilliant Carmine (シムラーブリリアントカーミン) 6B-229 (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ビグメントレッド) 122 (C. I. No. 73915)

例) Hosterperm Pink (ホスターバームピンク) E (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionogen Magenta (リオノゲンマゼンタ) 5790 (東洋インキ製造 (株) 製)、Fastogen Super Magenta (ファストゲンスーパーマゼンタ) RH (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ビグメントレッド) 53:1 (C. I. No. 15585:1)

例) Permanent Lake Red (パーマネントレイクレッド)

LCY (クラリアントジャパン (株) 製)、Symuler Lake Red (シムラーレイクレッド) C conc (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ビグメントレッド) 48:1 (C. I. No. 15865:1)

例) Lionol Red (リオノールレッド) 2B 3300 (東洋インキ製造 (株) 製)、Symuler Red (シムラーレッド) NRY (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ビグメントレッド) 48:2 (C. I. No. 15865:2)

例) Permanent Red (パーマネントレッド) W2T (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Red (リオノールレッド) LX235 (東洋インキ製造 (株) 製)、Symuler Red (シムラーレッド) 3012 (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ビグメントレッド) 48:3 (C. I. No. 15865:3)

例) Permanent Red (パーマネントレッド) 3RL (クラリアントジャパン (株) 製)、Symuler Red (シムラーレッド) 2BS (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ビグメントレッド) 177 (C. I. No. 65300)

例) Cromophthal Red (クロモフタルレッド) A2B (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株) 製)

【0091】3) シアン顔料

Pigment Blue (ビグメントブルー) 15 (C. I. No. 74160)

例) Lionol Blue (リオノールブルー) 7027 (東洋インキ製造 (株) 製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) BB (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Blue (ビグメントブルー) 15:1 (C. I. No. 74160)

例) Hosterperm Blue (ホスターバームブルー) A2R (クラリアントジャパン (株) 製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) 5050 (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Blue (ビグメントブルー) 15:2 (C. I. No. 74160)

例) Hosterperm Blue (ホスターバームブルー) AFL (クラリアントジャパン (株) 製)、Irgalite Blue (イルガライトブルー) BSP (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株) 製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) GP (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Blue (ビグメントブルー) 15:3 (C. I. No. 74160)

例) Hosterperm Blue (ホスターバームブルー) B2G (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Blue (リオノールブルー)

50 FG7330 (東洋インキ製造 (株) 製)、Cromo

phthal Blue (クロモフタルブルー) 4GN
P (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)、
Fastogen Blue (ファストゲンブルー)
FGF (大日本インキ化学工業(株)製)

Pigment Blue (ビグメントブルー) 1
5:4 (C. I. No. 74160)

例) Hosterpem Blue (ホスターバーム
ブルー) BFL (クラリアントジャパン(株)製)、
Cyanine Blue (シアニンブルー) 700-
10FG (東洋インキ製造(株)製)、Irgalite
e Blue (イルガライトブルー) GLNF (チバ
・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)、Fast
ogen Blue (ファストゲンブルー) FGS
(大日本インキ化学工業(株)製)

Pigment Blue (ビグメントブルー) 1
5:6 (C. I. No. 74160)

例) Lionol Blue (リオノールブルー) E
S (東洋インキ製造(株)製)

Pigment Blue (ビグメントブルー) 60
(C. I. No. 69800)

例) Hosterpem Blue (ホスターバーム
ブルー) RL01 (クラリアントジャパン(株)
製)、Lionogen Blue (リオノゲンブルー)
6501 (東洋インキ製造(株)製)

【0092】4) ブラック顔料

Pigment Black (ビグメントブラック)
7 (カーボンブラック C. I. No. 77266)

例) 三菱カーボンブラック MA100 (三菱化学
(株)製)、三菱カーボンブラック #5 (三菱化学
(株)製)、Black Pearls (ブラックパールズ)
430 (Cabot Co. (キャボット社)
製)

また、本発明で用いることのできる顔料としては、「顔
料便覧、日本顔料技術協会編、誠文堂新光社、198
9」、「COLOUR INDEX, THE SOCIETY OF
DYES & COLOURIST, THIRD EDITION, 1987」
などを参照して適宜商品を選択できる。

【0093】前記顔料の平均粒径としては、0.03～
1μmが好ましく、0.05～0.5μmがより好まし
い。前記粒径が0.03μm以上であると、分散コスト
が上がったり、分散液がゲル化等を起こすこともなく、
一方、1μm以下にすると、顔料中に粗大粒子が存在し
ないので、画像形成層と受像層との密着性が良好であ
り、また、画像形成層の透明性を改良することもでき
る。

【0094】画像形成層のバインダーとしては、軟化点
が40～150℃の非晶質有機高分子重合体が好まし
い。前記非晶質有機高分子重合体としては、例えば、ブ
チラール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレンイミン樹
脂、スルホンアミド樹脂、ポリエステルポリオール樹

脂、石油樹脂、スチレン、ビニルトルエン、α-メチル
スチレン、2-メチルスチレン、クロルスチレン、ビニ
ル安息香酸、ビニルベンゼンスルホン酸ソーダ、アミノ
スチレン等のスチレン及びその誘導体、置換体の単独重
合体や共重合体、メチルメタクリレート、エチルメタク
リレート、ブチルメタクリレート、ヒドロキシエチルメ
タクリレート等のメタクリル酸エステル類及びメタクリ
ル酸、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ブチ
ルアクリレート、α-エチルヘキシルアクリレート等の
アクリル酸エステル及びアクリル酸、ブタジエン、イソ
ブレン等のジエン類、アクリロニトリル、ビニルエーテ
ル類、マレイン酸及びマレイン酸エステル類、無水マレ
イン酸、ケイ皮酸、塩化ビニル、酢酸ビニル等のビニル
系単量体の単独あるいは他の単量体等との共重合体を用
いることができる。これらの樹脂は2種以上混合して用
いることもできる。


【0095】画像形成層は、顔料を30～70質量%含
有しているのが好ましく、30～50質量%含有してい
るのがより好ましい。また、画像形成層は、樹脂を70
～30質量%含有しているのが好ましく、70～40質
量%含有しているのがより好ましい。

【0096】前記画像形成層は、以下の①～③の成分を
前記その他の成分として含有することができる。①ワッ
クス類ワックス類としては、鉱物系のワックス類、天然
ワックス類、合成ワックス類等が挙げられる。前記鉱物
系のワックスの例としては、パラフィンワックス、マイ
クロクリスタリンワックス、エステルワックス、酸化ワ
ックス等の石油ろう、モンタンろう、オゾケライト、セ
レシン等が挙げられる。なかでも、パラフィンワックス
が好ましい。該パラフィンワックスは、石油から分離さ
れるものであり、その融点によって各種のものが市販さ
れている。前記天然ワックスの例としては、カルナバロ
ウ、木ろう、オウリキューリろう、エスパルろう等の植
物ろう、密ろう、昆虫ろう、セラックろう、鯨ろう等の
動物ろうが挙げられる。

【0097】前記合成ワックスは、一般に滑剤として用
いられ、通常は高級脂肪酸系の化合物からなる。このよ
うな合成ワックスの例としては、下記のものが挙げられ
る。

1) 脂肪酸系ワックス

下記一般式で表される直鎖の飽和脂肪酸：



前記式中、nは6～28の整数を示す。具体例として
は、ステアリン酸、ベヘン酸、パルミチン酸、12-ヒ
ドロキシステアリン酸、アゼライン酸等が挙げられる。
また、上記脂肪酸等の金属塩(例えば、K、Ca、Z
n、Mgなど)が挙げられる。

2) 脂肪酸エステル系ワックス

前記脂肪酸のエステルの具体例としては、ステアリン酸
エチル、ステアリン酸ラウリル、ベヘン酸エチル、ベヘ

ン酸ヘキシル、ミリスチン酸ベヘニル等が挙げられる。

3) 脂肪酸アミド系ワックス

前記脂肪酸のアミドの具体例としては、ステアリン酸アミド、ラウリン酸アミド等が挙げられる。

4) 脂肪族アルコール系ワックス

下記一般式で表される直鎖飽和脂肪族アルコール：



前記式中、 n は6～28の整数を表す。具体例としては、ステアリルアルコール等が挙げられる。

【0098】前記1)～4)の合成ワックスのなかでも、特にステアリン酸アミド、ラウリン酸アミド等の高級脂肪酸アミドが好適である。尚、前記ワックス系化合物は、所望により単独もしくは適宜組み合わせ使用することができる。

【0099】②可塑剤

前記可塑剤としては、エステル化合物が好ましく、フタル酸ジブチル、フタル酸ジ- n -オクチル、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、フタル酸ジノニル、フタル酸ジラウリル、フタル酸ブチラウリル、フタル酸ブチルベンジル等のフタル酸エステル類、アジピン酸ジ(2-エチルヘキシル)、セバシン酸ジ(2-エチルヘキシル)等の脂肪族二塩基酸エステル、リン酸トリクレジル、リン酸トリ(2-エチルヘキシル)等のリン酸トリエステル類、ポリエチレングリコールエステル等のポリオールポリエステル類、エポキシ脂肪酸エステル等のエポキシ化合物等、公知の可塑剤が挙げられる。これらの中でもビニルモノマーのエステル、特に、アクリル酸又はメタクリル酸のエステルが、添加による転写感度の向上や転写ムラの改良効果、及び破断伸びの調節効果が大きい点で好ましい。

【0100】前記アクリル酸又はメタクリル酸のエステル化合物としては、ポリエチレングリコールジメタクリレート、1, 2, 4-ブタントリオールトリメタクリレート、トリメチロールエタントリアクリレート、ペンタエリスリトールアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールポリアクリレート等が挙げられる。

【0101】また、前記可塑剤は高分子であってもよく、なかでもポリエステルは、添加効果が高い点、及び保存条件下で拡散し難い点等で好ましい。該ポリエステルとしては、例えば、セバシン酸系ポリエステル、アジピン酸系ポリエステル等が挙げられる。尚、画像形成層中に含有させる前記添加剤は、これらに限定されるものではない。また、可塑剤は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0102】画像形成層中の前記添加剤の含有量が多すぎると、転写画像の解像度が低下したり、画像形成層自身の膜強度が低下したり、光熱変換層と画像形成層との密着力の低下による未露光部の受像シートへの転写が起きる場合がある。上記観点から、前記ワックス類の含有

量としては、画像形成層中の全固形分の0.1～30質量%が好ましく、1～20質量%がより好ましい。また、前記可塑剤の含有量としては、画像形成層中の全固形分の0.1～20質量%が好ましく、0.1～10質量%がより好ましい。

【0103】③その他

画像形成層は、更に、上記の成分の他に、界面活性剤、無機あるいは有機微粒子(金属粉、シリカゲル等)、オイル類(アマニ油、鉱油等)、増粘剤、帯電防止剤等を含有してもよい。黒色の画像を得る場合を除き、画像記録に用いる光源の波長を吸収する物質を含有することで、転写に必要なエネルギーを少なくできる。光源の波長を吸収する物質としては、顔料、染料のいずれでも構わないが、カラー画像を得る場合には、画像記録に半導体レーザー等の赤外線光源を使用して、可視部に吸収の少ない、光源の波長の吸収の大きな染料を使用することが、色再現上好ましい。近赤外線染料の例としては、特開平3-103476号公報に記載の化合物を挙げることができる。

【0104】画像形成層は、顔料と前記バインダー等とを溶解又は分散した塗布液を調製し、これを光熱変換層上(光熱変換層上に下記感熱剥離層が設けられている場合は、該層上)に塗布し、乾燥することにより設けることができる。塗布液の調製に使用される溶媒としては、 n -プロピルアルコール、メチルエチルケトン、プロピレングリコールモノメチルエーテル(MFG)、メタノール、水等が挙げられる。塗布、乾燥は、通常の塗布、乾燥方法を利用して行うことができる。

【0105】前記熱転写シートの光熱変換層の上には、光熱変換層で発生した熱の作用により気体を発生するか、付着水等を放出し、これにより光熱変換層と画像形成層との間の接合強度を弱める感熱材料を含む感熱剥離層を設けることができる。そのような感熱材料としては、それ自身が熱により分解若しくは変質して気体を発生する化合物(ポリマー又は低分子化合物)、水分等の易気化性気体を相当量吸収若しくは吸着している化合物(ポリマー又は低分子化合物)等を用いることができる。これらは併用してもよい。

【0106】熱により分解若しくは変質して気体を発生するポリマーの例としては、ニトロセルロースのような自己酸化性ポリマー、塩素化ポリオレフィン、塩素化ゴム、ポリ塩化ゴム、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンのようなハロゲン含有ポリマー、水分等の揮発性化合物が吸着されているポリイソブチルメタクリレート等のアクリル系ポリマー、水分等の揮発性化合物が吸着されているエチルセルロース等のセルロースエステル、水分等の揮発性化合物が吸着されているゼラチン等の天然高分子化合物等を挙げることができる。熱により分解若しくは変質して気体を発生する低分子化合物の例としては、ジアゾ化合物やアジド化のような発熱分解して気体

を発生する化合物を挙げることができる。尚、上記のような、熱による感熱材料の分解や変質等は280℃以下で発生することが好ましく、特に230℃以下で発生することが好ましい。

【0107】感熱剥離層の感熱材料として低分子化合物を用いる場合には、バインダーと組み合わせることが望ましい。バインダーとしては、上記のそれ自身が熱により分解若しくは変質して気体を発生するポリマーを用いることもできるが、そのような性質を持たない通常のバインダーを使用することもできる。感熱性の低分子化合物とバインダーとを併用する場合には、前者と後者の質量比は0.02:1~3:1であることが好ましく、0.05:1~2:1であることが更に好ましい。感熱剥離層は、光熱変換層を、そのほぼ全面にわたって被覆していることが望ましく、その厚さは一般に0.03~1μmであり、0.05~0.5μmの範囲にあることが好ましい。

【0108】支持体の上に、光熱変換層、感熱剥離層、画像形成層がこの順に積層された構成の熱転写シートの場合には、感熱剥離層は、光熱変換層から伝えられる熱により分解、変質し、気体を発生する。そして、この分解あるいは気体発生により、感熱剥離層が一部消失するか、あるいは感熱剥離層内で凝集破壊が発生し、光熱変換層と画像形成層との間の結合力が低下する。このため、感熱剥離層の挙動によっては、その一部が画像形成層に付着して、最終的に形成される画像の表面に現われ、画像の混色の原因となることがある。従って、そのような感熱剥離層の転写が発生しても、形成された画像に目視的な混色が現われないように、感熱剥離層はほとんど着色していないこと、即ち、可視光に対して高い透過性を示すことが望ましい。具体的には、感熱剥離層の光吸収率が、可視光に対し、50%以下、好ましくは10%以下である。尚、前記熱転写シートには、独立した感熱剥離層を設ける代わりに、前記の感熱材料を光熱変換層塗布液に添加して光熱変換層を形成し、光熱変換層と感熱剥離層とを兼ねるような構成とすることもできる。

【0109】熱転写シートの画像形成層が塗設されている側の最表層の静摩擦係数を0.35以下、好ましくは0.20以下にすることは好ましい。最表層の静摩擦係数を0.35以下とすることで熱転写シートを搬送する際のロール汚れをなくし、形成される画像を高画質化し得る。静摩擦係数の測定法は特願2000-85759の段落(0011)に記載の方法に従う。画像形成層表面のスムースター値が23℃、55%RHで0.5~50mmHg(≒0.0665~6.65kPa)が好ましく、かつRaが0.05~0.4μmであることが好ましく、このことにより接触面に受像層と画像形成層とが接触し得ない多数のミクロな空隙を少なく出来、転写、更には画質の点で好ましい。前記Ra値は、表面粗さ測定機(Surfcom、

東京精機(株)製)等を用いてJIS B0601に基づき測定することができる。画像形成層の表面硬さがサファイヤ針で10g以上であることが好ましい。米国連邦政府試験基準4046により熱転写シートに帯電させた後、熱転写シートを接地後1秒後の画像形成層の帯電電位が-100~100Vであることが好ましい。画像形成層の表面抵抗が23℃、55%RHで10⁹Ω以下であることが好ましい。

【0110】次に前記熱転写シートと組み合わせられて使用され得る受像シートについて説明する。

〔受像シート〕

(層構成)受像シートは、通常、支持体と、その上に、1以上の受像層が設けられ、所望により、支持体と受像層との間にクッション層、剥離層、及び中間層のいずれか1層又は2層以上を設けた構成である。また、支持体の受像層とは反対側の面に、バック層を有すると、搬送性の点で好ましい。

【0111】(支持体)支持体としては、プラスチックシート、金属シート、ガラスシート、樹脂コート紙、紙、及び各種複合体等のような通常のシート状の基材が挙げられる。プラスチックシートの例としては、ポリエチレンテレフタレートシート、ポリカーボネートシート、ポリエチレンシート、ポリ塩化ビニルシート、ポリ塩化ビニリデンシート、ポリスチレンシート、スチレン-アクリロニトリルシート、ポリエステルシート等を挙げることができる。また、紙としては印刷本紙、コート紙等を用いることができる。

【0112】支持体が、微小な空隙(ボイド)を有すると、画質を向上させることができるので好ましい。このような支持体は、例えば、熱可塑性樹脂と、無機顔料や前記熱可塑性樹脂と非相溶性の高分子等からなる填料とを混合した混合溶融物を、溶融押出機によって単層又は多層のフィルムとし、更に1ないし2軸に延伸することにより作製することができる。この場合、樹脂及び填料の選定、混合比率、延伸条件等によって空隙率が決定される。

【0113】前記熱可塑性樹脂としては、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂、及びポリエチレンテレフタレート樹脂が、結晶性が良く、延伸性が良く、ボイドの形成も容易であるので好ましい。前記ポリオレフィン樹脂、又はポリエチレンテレフタレート樹脂を主成分とし、それに適宜少量の他の熱可塑性樹脂を併用することが好ましい。前記填料として用いられる無機顔料としては、平均粒径が1~20μmのものが好ましく、炭酸カルシウム、クレイ、けいそう土、酸化チタン、水酸化アルミニウム、シリカ等を用いることができる。また、填料として用いられる非相溶性の樹脂としては、熱可塑性樹脂としてポリプロピレンを用いる場合は、ポリエチレンテレフタレートを填料として組み合わせるのが好ましい。微小な空隙(ボイド)を有する支持体の詳細は特願

平11-290570に記載されている。尚、支持体における、無機顔料等の填料の含有率は、体積で2〜30%程度が一般的である。

【0114】受像シートの支持体の厚さは、通常10〜400 μ mであり、25〜200 μ mであるのが好ましい。また、支持体の表面は、受像層（あるいはクッション層）との密着性、又は熱転写シートの画像形成層との密着性を高めるために、コロナ放電処理、グロー放電処理等の表面処理が施されていてもよい。

【0115】（受像層）受像シートの表面には、画像形成層を転写し、これを固定するために、支持体上に、受像層を1以上設けることが好ましい。受像層は有機重合体バインダーを主体として形成される層であるのが好ましい。前記バインダーは、熱可塑性樹脂であることが好ましく、その例としては、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等のアクリル系モノマーの単独重合体及びその共重合体、メチルセルロース、エチルセルロース、セルロースアセテートのようなセルロース系ポリマー、ポリスチレン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルブチラル、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル等のようなビニル系モノマーの単独重合体及びその共重合体、ポリエステル、ポリアミド等のような縮合系ポリマー、ブタジエンスチレン共重合体のようなゴム系ポリマーを挙げることができる。受像層のバインダーは、画像形成層との間の適度な接着力を得るために、ガラス転移温度（T_g）が90℃より低いポリマーであることが好ましい。このために、受像層に可塑剤を添加することも可能である。また、バインダーポリマーは、シート間のブロッキングを防ぐために、そのT_gが30℃以上であることが好ましい。受像層のバインダーポリマーとしては、レーザー記録時の画像形成層との密着性を向上させ、感度や画像強度を向上させる点で、画像形成層のバインダーポリマーと同一、若しくは類似のポリマーを用いることが特に好ましい。

【0116】受像層表面のスムースター値が23℃、55%RHで0.5〜50mmHg（ \approx 0.0665〜6.65kPa）が好ましく、かつRaが0.05〜0.4 μ mであることが好ましく、このことにより接触面に受像層と画像形成層とが接触し得ない多数のミクロな空隙を少なく出来、転写、更には画質の面で好ましい。前記Ra値は、表面粗さ測定機（Surfcom, 東京精機（株）製）等を用いてJIS B0601に基づき測定することができる。米国連邦政府試験基準4046により受像シートに帯電させた後、受像シートを接地後1秒後の受像層の帯電電位が-100〜100Vであることが好ましい。受像層の表面抵抗が23℃、55%RHで10⁹ Ω 以下であることが好ましい。受像層表面の静止摩擦係数が0.2以下であることが好ましい。受像層表面の表面エネルギーが23〜35mJ/m²であることが好ましい。

【0117】受像層上に一旦画像を形成した後、印刷本

紙等へ再転写する場合には、受像層の少なくとも一層を光硬化性材料から形成することも好ましい。このような光硬化性材料の組成としては、例えば、a)付加重合によって光重合体を形成しうる多官能ビニル又はビニリデン化合物の少なくとも一種からなる光重合性モノマー、b)有機ポリマー、c)光重合開始剤、及び必要に応じて熱重合禁止剤等の添加剤からなる組み合わせを挙げることができる。上記の多官能ビニルモノマーとしては、ポリオールの不飽和エステル、特にアクリル酸もしくはメタクリル酸のエステル（例えば、エチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート）が用いられる。

【0118】前記有機ポリマーとしては前記受像層形成用ポリマーが挙げられる。また、光重合開始剤としては、ベンゾフェノン、ミヒラズケトン等の通常の光ラジカル重合開始剤が、層中の0.1〜20質量%の割合で用いられる。

【0119】受像層の厚みは0.3〜7 μ m、好ましくは0.7〜4 μ mである。0.3 μ m以上の場合、印刷本紙への再転写の際に膜強度が確保できる。4 μ m以下にすることで、本紙再転写後の画像の光沢が抑えられ、印刷物への近似性が改良される。

【0120】（その他の層）支持体と受像層との間に、クッション層を設けてもよい。クッション層を設けると、レーザー熱転写時に画像形成層と、受像層の密着性を向上させ、画質を向上させることができる。また、記録時、熱転写シートと受像シートの間に異物が混入しても、クッション層の変形作用により、受像層と画像形成層の空隙が小さくなり、結果として白ヌケ等の画像欠陥サイズを小さくすることもできる。更に、画像を転写形成した後、これを別に用意した印刷本紙等に転写する場合、紙凹凸表面に応じて受像表面が変形するため、受像層の転写性を向上することができ、また被転写物の光沢を低下させることによって、印刷物との近似性も向上させることができる。

【0121】クッション層は、受像層に応力が加えられた際に変形し易い構成であり、前記効果を達成するには、低弾性率を有する材料、ゴム弾性を有する材料あるいは加熱により容易に軟化する熱可塑性樹脂からなるのが好ましい。クッション層の弾性率としては、室温で好ましくは0.5MPa〜1.0GPa、特に好ましくは1MPa〜0.5GPa、より好ましくは10〜100MPaである。また、ゴミ等の異物をめり込ませるためには、JIS K2530で定められた針入度（25℃、100g、5秒）が10以上であることが好ましい。また、クッション層のガラス転移温度は80℃以下、好ましくは25℃以下、軟化点は50〜200℃が好ましい。これらの物性、例えば、T_gを調節するために可塑剤をバインダー中に添加することも好適に行うことができる。

【0122】クッション層のバインダーとして用いられる具体的な材料としては、ウレタンゴム、ブタジエンゴム、ニトリルゴム、アクリルゴム、天然ゴム等のゴム類の他に、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、スチレン-ブタジエン共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル共重合体、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリデン樹脂、可塑性入り塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。尚、クッション層の厚みは使用する樹脂その他の条件により異なるが、通常3~100 μ m、好ましくは10~52 μ mである。

【0123】受像層とクッション層はレーザー記録の段階までは接着している必要があるが、画像を印刷本紙に転写するために、剥離可能に設けられていることが好ましい。剥離を容易にするためには、クッション層と受像層の間に剥離層を厚み0.1~2 μ m程度で設けることも好ましい。層厚が大きすぎるとクッション層の性能が現われ難くなるため、剥離層の種類により調整することが必要である。剥離層のバインダーとしては、具体的にポリオレフィン、ポリエステル、ポリビニルアセタール、ポリビニルホルマール、ポリバラバン酸、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート、エチルセルロース、ニトロセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ウレタン樹脂、フッ素系樹脂、ポリスチレン、アクリロニトリルスチレン等のスチレン類及びこれら樹脂を架橋したもの、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、アラミド等のT_gが65℃以上の熱硬化性樹脂及びそれら樹脂の硬化物が挙げられる。硬化剤としてはイソシアナート、メラミン等の一般の硬化剤を使用することができる。

【0124】上記物性に合わせて剥離層のバインダーを選ぶとポリカーボネート、アセタール、エチルセルロースが保存性の点で好ましく、更に受像層にアクリル系樹脂を用いるとレーザー熱転写後の画像を再転写する際に剥離性良好となり特に好ましい。又、別に、冷却時に受像層との接着性が極めて低くなる層を剥離層として利用することができる。具体的には、ワックス類、バインダー等の熱溶解性化合物や熱可塑性樹脂を主成分とする層とすることができる。熱溶解性化合物としては、特開昭63-193886号に記載の物質等がある。特にマイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックス、カルナバワックスなどが好ましく用いられる。熱可塑性樹脂としては、エチレン-酢酸ビニル系樹脂等のエチレン系共重合体、セルロース系樹脂等が好ましく用いられる。

【0125】このような剥離層には添加剤として、高級脂肪酸、高級アルコール、高級脂肪酸エステル、アミド類、高級アミン等を必要に応じて加えることができる。剥離層の別の構成は、加熱時に熔融又は軟化することに

よって、それ自体が凝集破壊することで剥離性を持つ層である。このような剥離層には過冷却物質を含有させることが好ましい。過冷却物質としては、ポリ- ϵ -カプロラクトン、ポリオキシエチレン、ベンゾトリアゾール、トリベンジルアミン、バニリン等が挙げられる。更に、別の構成の剥離性層では、受像層との接着性を低下させるような化合物を含ませる。このような化合物としては、シリコンオイルなどのシリコン系樹脂；テフロン（登録商標）、弗素含有アクリル樹脂等の弗素系樹脂；ポリシロキサン樹脂；ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルホルマール等のアセタール系樹脂；ポリエチレンワックス、アミドワックス等の固形ワックス類；弗素系、燐酸エステル系の界面活性剤等を挙げることができる。剥離層の形成方法としては、前記素材を溶媒に溶解又はラテックス状に分散したものをブレードコーター、ロールコーター、バーコーター、カーテンコーター、グラビアコーター、等の塗布法、ホットメルトによる押出しラミネーション法などが適用でき、クッション層上に塗布し形成することができる。又は、仮ベース上に前記素材を溶媒に溶解又はラテックス状に分散したものを、上記の方法で塗布したものとクッション層とを貼り合わせた後に仮ベースを剥離して形成する方法がある。

【0126】前記熱転写シートと組み合わせられる受像シートは、受像層がクッション層を兼ねた構成であってもよく、その場合は、受像シートは、支持体/クッション性受像層、あるいは支持体/下塗り層/クッション性受像層の構成であってもよい。この場合も、印刷本紙への再転写が可能ないようにクッション性受像層が剥離可能に設けられていることが好ましい。この場合、印刷本紙へ再転写後の画像は光沢に優れた画像となる。尚、クッション性受像層の厚みは5~100 μ m、好ましくは10~40 μ mである。

【0127】また、受像シートには、支持体の受像層が設けられている面とは反対側の面に、バック層を設けると、受像シートの搬送性が良化するので好ましい。前記バック層には、界面活性剤や酸化錫微粒子等による帯電防止剤、酸化珪素、PMMA粒子等によるマット剤を添加すると、記録装置内での搬送性を良化させる点で好ましい。前記添加剤はバック層のみならず、必要によって受像層その他の層に添加することもできる。添加剤の種類についてはその目的により一概には規定できないが、例えば、マット剤の場合、平均粒径0.5~10 μ mの粒子を層中、0.5~80%程度添加することができる。帯電防止剤としては、層の表面抵抗が23℃、50%RHの条件で 10^{12} Ω 以下、より好ましくは 10^9 Ω 以下となるように、各種界面活性剤、導電剤の中から適宜選択して用いることができる。

【0128】バック層に用いられるバインダーとしては、ゼラチン、ポリビニルアルコール、メチルセルロー

ス、ニトロセルロース、アセチルセルロース、芳香族ポリアミド樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アルキド樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、弗素樹脂、ポリイミド樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ウレタン変性シリコーン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエステル樹脂、テフロン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、塩化ビニル系樹脂、ポリビニルアセテート、ポリカーボネート、有機硼素化合物、芳香族エステル類、弗化ポリウレタン、ポリエーテルスルホンなど汎用ポリマーを使用することができる。バック層のバインダーとして架橋可能な水溶性バインダーを用い、架橋させることは、マット剤の粉落ち防止やバック層の耐傷性の向上に効果がある。又、保存時のブロッキングにも効果大きい。この架橋手段は、用いる架橋剤の特性に応じて、熱、活性光線、圧力の何れか一つ又は組み合わせなどを特に限定なく採ることができる。場合によっては、支持体への接着性を付与するため、支持体のバック層を設ける側に任意の接着層を設けてもよい。

【0129】バック層に好ましく添加されるマット剤としては、有機又は無機の微粒子が使用できる。有機系マット剤としては、ポリメチルメタクリレート（PMM A）、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他のラジカル重合系ポリマーの微粒子、ポリエステル、ポリカーボネートなど縮合ポリマーの微粒子などが挙げられる。バック層は0.5～5g/m²程度の付量で設けられることが好ましい。0.5g/m²未満では塗布性が不安定で、マット剤の粉落ち等の問題が生じ易い。又、5g/m²を大きく超えて塗布されると好適なマット剤の粒径が非常に大きくなり、保存時にバック層による受像層面のエンボス化が生じ、特に薄膜の画像形成層を転写する熱転写では記録画像の抜けやムラが生じ易くなる。マット剤は、その数平均粒径が、バック層のバインダーのみの層厚よりも2.5～20μm大きいものが好ましい。マット剤の中でも、8μm以上の粒径の粒子が5mg/m²以上が必要で、好ましくは6～600mg/m²である。これによって特に異物故障が改善される。又、粒径分布の標準偏差を数平均粒径で割った値σ/r_n（＝粒径分布の変動係数）が0.3以下となるような、粒径分布の狭いものを用いることで、異常に大きい粒径を有する粒子により発生する欠陥を改善できる上、より少ない添加量で所望の性能が得られる。この変動係数は0.15以下であることが更に好ましい。

【0130】バック層には、搬送ロールとの摩擦帯電による異物の付着を防止するため、帯電防止剤を添加することが好ましい。帯電防止剤としては、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、高分子帯電防止剤、導電性微粒子の他、「1129＊

－熱転写シートK（ブラック）の作製－

〔バック層の形成〕

〔バック第1層塗布液の調製〕

＊0の化学商品」化学工業日報社、875～876頁等に記載の化合物などが広く用いられる。バック層に併用できる帯電防止剤としては、上記の物質の中でも、カーボンプラック、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化錫などの金属酸化物、有機半導体などの導電性微粒子が好ましく用いられる。特に、導電性微粒子を用いることは、帯電防止剤のバック層からの解離がなく、環境によらず安定した帯電防止効果が得られるために好ましい。又、バック層には、塗布性や離型性を付与するために、各種活性剤、シリコーンオイル、弗素系樹脂等の離型剤などを添加することも可能である。バック層は、クッション層及び受像層のTMA（Thermomechanical Analysis）により測定した軟化点が70℃以下である場合に特に好ましい。

【0131】TMA軟化点は、測定対象物を一定の昇温速度で、一定の荷重を掛けながら昇温し、対象物の位相を観測することにより求める。本発明においては、測定対象物の位相が変化し始める温度を以てTMA軟化点と定義する。TMAによる軟化点の測定は、理学電気社製Thermoflexなどの装置を用いて行うことができる。

【0132】前記熱転写シートと前記受像シートは、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを重ね合わせた積層体として、画像形成に利用され得る。熱転写シートと受像シートとの積層体は、各種の方法によって形成することができる。例えば、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを重ねて、加圧加熱ローラに通すことによって容易に得ることができる。この場合の加熱温度は160℃以下、もしくは130℃以下が好ましい。

【0133】積層体を得る別の方法として、前述した真空密着法も好適に用いられる。真空密着法は、真空引き用のサクシオン孔が設けられたドラムの上に、先ず受像シートを巻き付け、次いでその受像シートよりややサイズの大きな熱転写シートを、スクイーズローラーで空気を均一に押し出しながら受像シートに真空密着させる方法である。また別の方法としては、金属ドラムの上に受像シートを引っ張りつつ機械的に貼り付け、更にその上に熱転写シートを同様に機械的に引っ張りつつ貼り付け、密着させる方法もある。これらの方法の中で、ヒートローラー等の温度制御が不要で、迅速・均一に積層しやすい点で、真空密着法が特に好ましい。

【0134】

【実施例】以下に、本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。尚、文中で特に断りのない限り「部」は「質量部」を意味する。

47	48
アクリル樹脂の水分散液	2部
(ジュリマーET410、固形分20質量%、日本純薬(株)製)	
帯電防止剤(酸化スズ-酸化アンチモンの水分散物)	7.0部
(平均粒径: 0.1 μm 、17質量%)	
ポリオキシエチレンフェニルエーテル	0.1部
メラミン化合物	0.3部
(スミチックスレジンM-3、住友化学工業(株)製)	
蒸留水	合計が100部になるよう調製した

[バック第1層の形成] 厚さ75 μm の2軸延伸したポリエチレンテレフタレート支持体(両面のRaは0.01 μm)の一方の面(裏面)にコロナ処理を施し、バック第1層塗布液を乾燥層厚みが0.03 μm になるよう塗布した後180°Cで30秒間乾燥して、バック第1層を形成した。支持体の長手方向のヤング率は450Kg/mm²(\approx 4.4GPa)で、幅方向のヤング率は500Kg/mm²(\approx 4.9GPa)である。支持体の長手方向のF-5*

10*値は、10Kg/mm²(\approx 98MPa)、支持体幅方向のF-5値は、13Kg/mm²(\approx 127.4MPa)であり、支持体の100°C、30分での熱収縮率は長手方向が0.3%で、幅方向が0.1%である。破断強度は長手方向が20Kg/mm²(\approx 196MPa)で、幅方向が25Kg/mm²(\approx 245MPa)、弾性率は400Kg/mm²(\approx 3.9GPa)である。

[バック第2層塗布液の調製]

ポリオレフィン	3.0部
(ケミバールS-120、27質量%、三井石油化学(株)製)	
帯電防止剤(酸化スズ-酸化アンチモンの水分散物)	2.0部
(平均粒径: 0.1 μm 、17質量%)	
コロイダルシリカ	2.0部
(スノーテックスC、20質量%、日産化学(株)製)	
エポキシ化合物	0.3部
(ディナコールEX-614B、ナガセ化成(株)製)	
蒸留水	合計が100部になるよう調製した

[バック第2層の形成] バック第1層の上にバック第2層塗布液を乾燥層厚が0.03 μm になるよう塗布した後170°Cで30秒間乾燥して、バック第1層を形成した。

※ [光熱変換層用塗布液の調製] 下記の各成分をスターラーで攪拌しながら混合して、光熱変換層用塗布液を調製した。

[0135] [光熱変換層の形成]


※

[光熱変換層用塗布液組成]

- ・赤外線吸収色素 4部
- (「NK-2014」、日本感光色素(株)製、下記構造のシアニン色素)

[0136]

[化6]




40

★

- ・下記構造のポリイミド樹脂 15.4部
- (「リカコートSN-20F」、新日本理化(株)製、熱分解温度: 510°C)


[0138]

[化7]

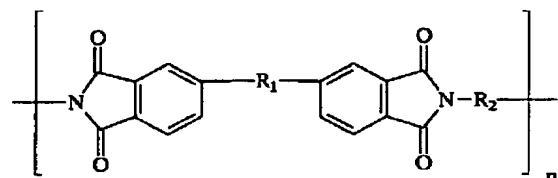

50 [0139] (式中、R₁はSO₂を示す。R₂は

【0140】
【化8】

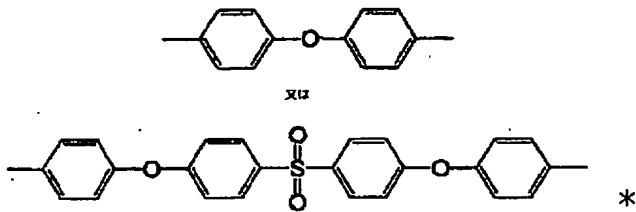

- ・エクソンナフサ 3.08部
- ・N-メチルピロリドン (NMP) 722.1部
- ・メチルエチルケトン 189.3部
- ・界面活性剤 0.26部
- (「メガファックF-176P」、大日本インキ化学工業社製、F系界面活性剤)
- ・下記組成のマット剤分散物 7.4部

マット剤分散物の調製

平均粒径 $1.5\mu\text{m}$ の真球シリカ微粒子(日本触媒(株)製シーホスターKE-P150)10部、分散剤ポリマー(アクリル酸エステルスチレン共重合体ポリマー。ジョンソンポリマー(株)製ジュンクリル611)2部、メチルエチルケトン17.6部及びNメチルピロリドン70.4部を混合し、これと直径2mmのガラスビーズ30部を容量200mlのポリエチレン製容器にいてペイントシェーカー(東洋精機製)で2時間分散してシリカ微粒子の分散物を得た。

【0142】[支持体表面への光熱変換層の形成]厚さ $75\mu\text{m}$ のポリエチレンテレフタレートフィルム(支持体)の一方の表面上に、上記光熱変換層用塗布液をワイ※

[ブラック顔料分散母液組成]

組成1

- ・ポリビニルブチラール 9.13部
- (「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)
- ・Pigment Black (ビグメントブラック) 7 (カーボンブラック C. I. No. 77266) 10.87部

組成2

- (「三菱カーボンブラック #5」、三菱化学(株)製、PVC黒度:1)
- ・分散剤 0.57部
- (「ソルスバースS-20000」、ICI(株)製)
- ・n-プロピルアルコール 79.43部
- 組成2
- ・ポリビニルブチラール 12.6部
- (「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)
- ・Pigment Black (ビグメントブラック) 7 (カーボンブラック C. I. No. 77266) 15部
- (「三菱カーボンブラック MA100」、三菱化学(株)製、PVC黒度:10)
- ・分散剤 0.8部
- (「ソルスバースS-20000」、ICI(株)製)
- ・n-プロピルアルコール 109.6部

【0144】次に、下記の成分をスターラーで攪拌しながら混合して、ブラック画像形成層用塗布液を調製し

※【0141】を示す。)

※ヤーバーを用いて塗布した後、塗布物を 120°C のオーブン中で2分間乾燥して、該支持体上に光熱変換層を形成した。得られた光熱変換層の波長 808nm における光学濃度を(株)島津製作所製UV-分光光度計UV-240で測定したところ、 $\text{OD}=1.03$ であった。層厚は、走査型電子顕微鏡により光熱変換層の断面を観察したところ、平均で $0.3\mu\text{m}$ であった。

【0143】[画像形成層の形成]

[ブラック画像形成層用塗布液の調製]下記の各成分を、ニーダーのミルに入れ、少量の溶剤を添加しつつ剪断力を加え、分散前処理を行った。その分散物に、更に溶剤を加えて、最終的に下記組成となるように調製し、サンドミル分散を2時間行い、顔料分散母液を得た。

た。

〔ブラック画像形成層用塗布液組成〕

・上記ブラック顔料分散母液	組成1	35.51部
	組成2	82.85部
・ポリビニルブチラール		7.56部
(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)		
・ワックス系化合物		
(ステアリン酸アミド「ニュートロン2」、日本精化(株)製)	1.1部	
(ベヘン酸アミド「ダイヤミッドBM」、日本化成(株)製)	1.1部	
(ラウリル酸アミド「ダイヤミッドY」、日本化成(株)製)	1.1部	
(パルミチン酸アミド「ダイヤミッドKP」、日本化成(株)製)	1.1部	
(エルカ酸アミド「ダイヤミッドL-200」、日本化成(株)製)	1.1部	
(オレイン酸アミド「ダイヤミッドO-200」、日本化成(株)製)	1.1部	
・ロジン		7.24部
(「KE-311」、荒川化学(株)製)		
(成分:樹脂酸80~97%;樹脂酸成分:アビエチン酸30~40%、ネオアビエチン酸10~20%、ジヒドロアビエチン酸14%、テトラヒドロアビエチン酸14%)		
・界面活性剤		1.33部
(「メガファックF-176P」、固形分20%、大日本インキ化学工業社製)		
・無機顔料		4.51部
(「MEK-ST」、30%メチルエチルケトン溶液、日産化学(株)社製)		
・n-プロピルアルコール		667部
・メチルエチルケトン		188部

得られたブラック画像形成層用塗布液中の粒子を、レーザー散乱方式の粒度分布測定器を用いて測定したところ、平均粒径0.25 μ mであり、1 μ m以上の粒子の割合は、0.5%であった。

【0145】〔光熱変換層表面へのブラック画像形成層の形成〕前記光熱変換層の表面に、上記ブラック画像形成層用塗布液をワイヤーバーを用いて1分間塗布した後、塗布物を100℃のオーブン中で2分間乾燥して、光熱変換層の上にブラック画像形成層を形成した。以上の工程により、支持体上に、光熱変換層及びブラック画像形成層が、この順で設けられた熱転写シート(以下、熱転写シートKと記す。同様に、イエロー画像形成層画像形成層も設けられたものを熱転写シートY、マゼンタ画像形成層が設けられたものを熱転写シートM、シアン画像形成層が設けられたものを熱転写シートCと記す)を作製した。熱転写シートKのブラック画像形成層の光学濃度(光学濃度:OD)を、マクベス濃度計「TD-904」(Wフィルター)で測定したところ、OD= *

*0.91であった。また、ブラック画像形成層の層厚を測定したところ、平均で0.60 μ mであった。

【0146】得られた画像形成層の物性は以下のようであった。画像形成層の表面硬さがサファイヤ針で10g以上が好ましく、具体的には200g以上であった。表面のスムースター値は23℃、55%RHで0.5~50mmHg(\approx 0.0665~6.65kPa)が好ましく、具体的には9.3mmHg(\approx 1.24kPa)であった。表面の静止摩擦係数は0.2以下が好ましく、具体的には0.08であった。表面エネルギーは29mJ/m²であった。水の接触角は94.8°であった。

【0147】-熱転写シートYの作製-
上記熱転写シートKの作製において、ブラック画像形成層用塗布液の代わりに、下記組成のイエロー画像形成層用塗布液を用いた以外は、熱転写シートKの作製と同様にして、熱転写シートYを作製した。得られた熱転写シートYの画像形成層の層厚は、0.42 μ mであった。

〔イエロー顔料分散母液組成〕

イエロー顔料組成1:		
・ポリビニルブチラール		9.78部
(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)		
・Pigment Yellow (ピグメントイエロー)	180 (C. I. No. 21290)	17.82部
(「Novoperm Yellow (ノボパームイエロー) P-HG」、クラリアントジャパン(株)製)		
・分散助剤		0.8部

(「ソルスバースS-20000」、ICI (株) 製)	
・n-プロピルアルコール	109.6部
[イエロー顔料分散母液組成]	
イエロー顔料組成2:	
・ポリビニルブチラール	7.1部
(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)	
・Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 139 (C. I. No. 56298)	12.9部
(「Novoperm Yellow (ノボバームイエロー) M2R 70」、クラリアントジャパン(株)製)	
・分散助剤	0.6部
(「ソルスバースS-20000」、ICI (株) 製)	
・n-プロピルアルコール	79.4部

【0148】

[イエロー画像形成層用塗布液組成]	
・上記イエロー顔料分散母液: 組成1	105.56部
組成2	5.55部
・ポリビニルブチラール	4.08部
(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)	
・ワックス系化合物	
(ステアリン酸アミド「ニュートロン2」、日本精化(株)製)	1.2部
(ラウリン酸アミド「ダイヤモンドY」、日本化成(株)製)	0.6部
(パルミチン酸アミド「ダイヤモンドKP」、日本化成(株)製)	0.6部
(オレイン酸アミド「ダイヤモンドO-200」、日本化成(株)製)	1.2部
・ノニオン系界面活性剤	0.32部
(「ケミスタット1100」、三洋化成(株)製)	
・ロジン	2.09部
(「KE-311」、荒川化学(株)製)	
・界面活性剤	0.69部
(「メガファックF-176P」、固形分20%、大日本インキ化学工業社製)	
・n-プロピルアルコール	702部
・メチルエチルケトン	176部

【0149】得られた画像形成層の物性は以下のものであった。画像形成層の表面硬さがサファイヤ針で10g以上が好ましく、具体的には200g以上であった。表面のスムースター値は23°C、55%RHで0.5~50mmHg(≒0.0665~6.65kPa)が好ましく、具体的には2.3mmHg(≒0.31kPa)であった。表面の静止摩擦係数は0.2以下が好ましく、具体的には0.1であった。表面エネルギーは24mJ/m²であった。水の接 *40

* 接触角は108.1°であった。

【0150】-熱転写シートMの作製-

上記熱転写シートKの作製において、ブラック画像形成層用塗布液の代わりに、下記組成のマゼンタ画像形成層用塗布液を用いた以外は、熱転写シートKの作製と同様にして、熱転写シートMを作製した。得られた熱転写シートMの画像形成層の層厚は、0.38μmであった。

[マゼンタ顔料分散母液組成]

マゼンタ顔料組成1:

・ポリビニルブチラール	12.6部
(「デンカブチラール#2000-L」、電気化学工業(株)製、ヒカット軟化点57°C)	
・Pigment Red (ピグメントレッド) 57:1 (C. I. No. 15850:1)	15.0部
(「Symuler Brilliant Carmine (シムラブリリアントカーミン) 6B-229」、大日本インキ化学工業(株)製)	
・分散助剤	0.8部

55

56

(「ソルスパースS-20000」、ICI(株)製)

・n-プロピルアルコール

139.6部

[マゼンタ顔料分散母液組成]

マゼンタ顔料組成2:

・ポリビニルブチラール

12.6部

(「デンカブチラール#2000-L」、電気化学工業(株)製、ピカット軟化点57℃)

・Pigment Red (ピグメントレッド) 57:1 (C. I. No. 15850:1)

15.0部

(「Lionol Red (リオノールレッド) 6B-4290G」、東洋インキ製造(株)製)

・分散助剤

0.8部

(「ソルスパースS-20000」、ICI(株)製)

・n-プロピルアルコール

139.6部

【0151】

[マゼンタ画像形成層用塗布液組成]

・上記マゼンタ顔料分散母液:組成1

121.75部

組成2

6.42部

・ポリビニルブチラール

3.13部

(「デンカブチラール#2000-L」、電気化学工業(株)製、ピカット軟化点57℃)

・ワックス系化合物

(ステアリン酸アミド「ニュートロン2」、日本精化(株)製)

0.8部

(ベヘン酸アミド「ダイヤミッドBM」、日本化成(株)製)

1.6部

(バルミチン酸アミド「ダイヤミッドKP」、日本化成(株)製)

0.8部

(エルカ酸アミド「ダイヤミッドL-200」、日本化成(株)製)

0.8部

(オレイン酸アミド「ダイヤミッドO-200」、日本化成(株)製)

0.8部

・ノニオン系界面活性剤

0.52部

(「ケミスタット1100」、三洋化成(株)製)

・ロジン

3.59

部

(「KE-311」、荒川化学(株)製)

・ペンタエリスリトールテトラアクリレート

2.19部

(「NKエステル A-TMMT」、新中村化学(株)製)

・界面活性剤

1.05部

(「メガファックF-176PF」、固形分20%、大日本インキ化学工業社製)

・n-プロピルアルコール

664部

・メチルエチルケトン

193部

【0152】得られた画像形成層の物性は以下のものであった。画像形成層の表面硬さがサファイヤ針で10g以上が好ましく、具体的には200g以上であった。表面のスムースター値は23℃、55%RHで0.5~50mmHg(≒0.0665~6.65kPa)が好ましく、具体的には3.5mmHg(≒0.47kPa)であった。表面の静止摩擦係数は0.2以下が好ましく、具体的には0.08であった。表面エネルギーは25mJ/m²であった。水の接*

40* 接触角は98.8°であった。

【0153】-熱転写シートCの作製-

上記熱転写シートKの作製において、ブラック画像形成層用塗布液の代わりに、下記組成のシアン画像形成層用塗布液を用いた以外は、熱転写シートKの作製と同様にして、熱転写シートCを作製した。得られた熱転写シートCの画像形成層の層厚は、0.45μmであった。

[シアン顔料分散母液組成]

シアン顔料組成1:

・ポリビニルブチラール

12.6部

57

58

(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)

・Pigment Blue (ビグメントブルー) 15:4 (C. I. No. 74160) 15.0部

(「Cyanine Blue (シアニンブルー) 700-10FG」、東洋インキ製造(株)製)

・分散助剤 0.8部

(「PW-36」、楠本化成(株)製)

・n-プロピルアルコール 110部

[シアン顔料分散母液組成]

シアン顔料組成2:

・ポリビニルブチラール 12.6部

(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)

・Pigment Blue (ビグメントブルー) 15 (C. I. No. 74160) 15.0部

(「Lionol Blue (リオノールブルー) 7027」、東洋インキ製造(株)製)

・分散助剤 0.8部

(「PW-36」、楠本化成(株)製)

・n-プロピルアルコール 110部

【0154】

20

[シアン画像形成層用塗布液組成]

・上記シアン顔料分散母液:組成1 55.3部

組成2 19.1部

・ポリビニルブチラール 4.77部

(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)

・無機顔料「MEK-ST」 1.35部

部

・ワックス系化合物

(ステアリン酸アミド「ニュートロン2」、日本精化(株)製) 0.6部

(ベヘン酸アミド「ダイヤモンドBM」、日本化成(株)製) 0.6部

(ラウリン酸アミド「ダイヤモンドY」、日本化成(株)製) 1.2部

(エルカ酸アミド「ダイヤモンドL-200」(日本化成(株)製) 0.6部

(オレイン酸アミド「ダイヤモンドO-200」、日本化成(株)製) 0.6部

・ロジン 4.17部

(「KE-311」、荒川化学(株)製)

・ペンタエリスリトールテトラアクリレート 2.12部

(「NKエステル A-TMMT」、新中村化学(株)製)

・界面活性剤 2.15部

(「メガファックF-176PF」、固形分20%、大日本インキ化学工業社製)

・n-プロピルアルコール 713部

・メチルエチルケトン 194部

【0155】得られた画像形成層の物性は以下のものであった。画像形成層の表面硬さがサファイヤ針で10g以上が好ましく、具体的には200g以上であった。表面のスムースター値は23°C、55%RHで0.5~50mmHg(≒0.0665~6.65kPa)が好ましく、具体的には7.0mmHg(≒0.93kPa)であった。表面の静止摩擦係*

*数は0.2以下が好ましく、具体的には0.08であった。表面エネルギーは25mJ/m²であった。水の接触角は98.8°であった。

【0156】-受像シートの作製-

下記の組成のクッション層用塗布液及び受像層用塗布液を調製した。

1) クッション層用塗布液

・塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体

20部

(主バインダー)

(「MPR-TSL」、日信化学(株)製)

・可塑剤	10部
(「パラブックスG-40」、CP. HALL. COMPANY社製)	
・界面活性剤(フッ素系:塗布助剤)	0.5部
(「メガファックF-177」、大日本インキ化学工業(株)製)	
・帯電防止剤(4級アンモニウム塩)	0.3部
(「SAT-5 Supper(IC)」、日本純薬(株)製)	
・メチルエチルケトン	60部
・トルエン	10部
・N,N-ジメチルホルムアミド	3部

【0157】

2) 受像層用塗布液

・ポリビニルブチラール	8部
(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)	
・帯電防止剤	0.7部
(「サンスタット2012A」、三洋化成工業(株)製)	
・界面活性剤	0.1部
(「メガファックF-177」、大日本インキ化学工業(株)製)	
・n-プロピルアルコール	20部
・メタノール	20部
・1-メトキシ-2-プロパノール	50部

【0158】小幅塗布機を用いて、白色PET支持体(「ルミラー#130E58」、東レ(株)製、厚み130 μ m)上に、上記のクッション層形成用塗布液を塗布し、塗布層を乾燥し、次に受像層用塗布液を塗布し、乾燥した。乾燥後のクッション層の層厚が約20 μ m、受像層の層厚が約2 μ mとなるように塗布量を調節した。白色PET支持体はボイド含有ポリエチレンテレフタレート層(厚み:116 μ m、空隙率:20%)とその両面に設けた酸化チタン含有ポリエチレンテレフタレート層(厚み:7 μ m、酸化チタン含有量:2%)との積層体(総厚み:130 μ m、比重:0.8)からなるボイド含有プラスチック支持体である。作製した材料は、ロール形態で巻き取り、1週間室温で保存後、下記のレーザー光による画像記録に用いた。得られた受像層の物性は以下のものであった。表面粗さRaが0.4~0.01 μ mが好ましく、具体的には0.02 μ mであった。受像層の表面のうねりが2 μ m以下が好ましく、具体的には1.2 μ mであった。受像層の表面のスムースター値は23°C、55%RHで0.5~50mmHg(\approx 0.0665~6.65kPa)が好ましく、具体的には0.8mmHg(\approx 0.11kPa)であった。受像層表面の静止摩擦係数は0.8以下が好ましく、具体的には0.37であった。受像層表面の表面エネルギーは29mJ/m²であった。水の接触角は87.0°であった。

【0159】-転写画像の形成-

画像形成システムは、図4記載のシステムで記録装置としてLuxel FINALPROOF5600を用い、本システムの画像形成シーケンス及び本システムで用いる本紙転写方法によ

り本紙への転写画像を得た。直径1mmの真空セクション孔(3cm \times 8cmのエリアに1個の面密度)が開けられている直径38cmの回転ドラムに、上記で作製した受像シート(56cm \times 79cm)を巻き付け、真空吸着させた。次いで、61cm \times 84cmに切断した前記熱転写シートK(ブラック)を前記受像シートから均等にはみ出すように重ね、スクイーズローラーでスクイーズさせつつ、セクション孔に空気が吸引されるように密着、積層させた。セクション孔が塞がれた状態での減圧度は、1気圧に対して-150mmHg(\approx 81.13kPa)であった。前記ドラムを回転させ、ドラム上での積層体の表面に、外側から波長808nmの半導体レーザー光を、光熱変換層の表面で7 μ mのスポットになるように集光し、回転ドラムの回転方向(主走査方向)に対して、直角方向に移動させながら(副走査)、積層体へレーザー画像(画線)記録を行った。レーザー照射条件は、以下の通りである。また、本実施例で使用したレーザービームは、主走査方向に5列、副走査方向に3列の平行四辺形からなるマルチビーム2次元配列からなるレーザービームを使用した。

レーザーパワー	110mW
ドラム回転数	500rpm
副走査ピッチ	6.35 μ m
環境温湿度	18°C30%RH

露光ドラムの直径は360mm以上が好ましく、具体的には380mmのものを用いた。なお、画像サイズは515mm \times 728mm、解像度は2600dpiである。前記レーザー記録が終了した積層体を、ドラムから

取り外し、熱転写シートKを受像シートから手で引き剥がしたところ、熱転写シートKの画像形成層の光照射領域のみが、熱転写シートKから受像シートに転写されているのが確認された。

【0160】上記と同様にして、前記熱転写シートY、熱転写シートM、及び熱転写シートCの各熱転写シートから、受像シート上に画像を転写した。転写された4色の画像を、記録紙に更に転写し、多色の画像を形成したところ、マルチビーム2次元配列であるレーザー光により、高エネルギーでレーザー記録した場合も、画質が良
10 好であり、ベタ部でスキマのない安定した転写濃度を有する多色画像を形成することができた。本紙への転写は挿入台の材質のポリエチレンテレフタレートに対する動*

	光学濃度	光学濃度／画像形成層層厚
Y色	1.01	2.40
M色	1.51	3.97
C色	1.59	3.03
K色	1.82	3.03

【0162】実施例2

実施例1の光熱変換層の樹脂ポリイミドの半分量をポリウレタン(Desmolac2100、住友バイウレタン社製)に変えた以外は、実施例1と同様にして熱転写シートを作製した。比較例1 実施例1の光熱変換層の樹脂をポリイミドからポリウレタン(Desmolac2100、住友バイウレタン社製)に変えた以外は、実施例1と同様にして熱転写シートを作製した。

* 摩擦係数が0.1～0.7である、搬送速度が15～50mm/secである熱転写装置を用いた。熱転写装置の熱ロール材質のビッカース硬度は10ないし100が好ましく、具体的にはビッカース硬度が70を用いた。得られた画像は3つの環境温湿度とも良好であった。光学濃度は特菱アート紙に本紙転写したものを、濃度計X-rite938(X-rite社製)にてY,M,C,K色それぞれY,M,C,Kモードにて測定した反射光学濃度である。各色の光学濃度、光学濃度／画像形成層層厚(μm)は下記表のとおりであった。

【0161】

【表1】

※(評価)上記実施例と比較例の熱転写シートを前記のハードウェアでレーザーベタ記録を行った。その時の変形率と画像の転写性を評価した。画像の転写性は、ベタ記録画像のスキマの有無で判断した。変形率とスキマの有無については、厳しい18℃30%RHの環境での評価を行った。

【0163】

※ 【表2】

		変形率(%)	スキマ
実施例1	Y	150	○
	M	160	○
	C	165	○
	K	168	○
実施例2	Y	115	○-△
	M	120	○-△
	C	125	○
	K	126	○
比較例1	Y	104	×
	M	105	×
	C	105	×
	K	106	×

【0164】

○：スキマなくベタ画像を形成している。

×：スキマがあり、ベタ画像になっていない。

【0165】

【発明の効果】本発明において開発したブルー製品は薄膜転写技術を基本に、レーザー熱転写系での新たな問題点をクリアし、さらに高画質のものにするため、前述の種々の技術を盛り込んだ薄膜熱転写方式にてシャープな網点を実現し、本紙転写・実網点出力・顔料タイプ・B2サイズの画像形成材料、出力機および高品位QMSソフトからなるDDCP用レーザー熱転写記録システムを開発することが出来た。このように本発明では、解像力の高い材料の能力を十分に発揮できるようなシステム構成を実
50

現できた。具体的には、CTP時代のフィルムレスに対応し校正刷りやアナログ式カラーブーフから代わるコントラクトブーフを提供でき、このブーフは顧客の承認を得るための印刷物やアナログ式カラーブーフと一致した色再現性を再現できる。印刷インクと同じ顔料系色材を使用し、本紙への転写が可能であり、モワレ等のないDDCPシステムを提供できる。また本発明によれば本紙転写が可能であり、印刷インクと同じ顔料系色材を使用し、印刷物近似性の高い大サイズ(A2/B2以上)デジタルダイレクトカラーブーフシステムを提供できる。本発明はレーザー薄膜熱転写方式を用い、顔料色材を使用し、実網点記録を行って本紙転写できる方式である。異なる温湿度条件下において、マルチビーム

2次元配列であるレーザー光により、高エネルギーでレーザー記録した場合も、画質が良好であり、安定した転写濃度の画像を受像シート上に形成し得る、多色画像形成方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】レーザーを用いた薄膜熱転写による多色画像形成の機構の概略を説明する図である。

【図2】レーザー熱転写用記録装置の構成例を示す図である。

【図3】熱転写装置の構成例を示す図である。

【図4】レーザー熱転写用記録装置FINALPROOFを用いたシステムの構成例を示す図である。

【符号の説明】


- 1 記録装置
- 2 記録ヘッド
- 3 副走査レール
- 4 記録ドラム
- 5 熱転写シートローディングユニット
- 6 受像シートロール
- 7 搬送ローラ
- 8 スクイズローラー
- 9 カッター
- 10 熱転写シート

* 10K、10C、10M、10Y 熱転写シートロール


- 12 支持体
- 14 光熱変換層
- 16 画像形成層
- 20 受像シート
- 22 受像シート用支持体
- 24 受像層
- 30 積層体
- 31 排出台
- 32 廃棄口
- 33 排出口
- 34 エアー
- 35 廃棄箱
- 42 本紙
- 43 ヒートローラ
- 44 挿入台
- 45 載置位置を示すマーク
- 46 挿入ローラ
- 47 耐熱シートでできたガイド
- 48 剥離爪
- 49 ガイド板
- 50 排出口

*

【図1】

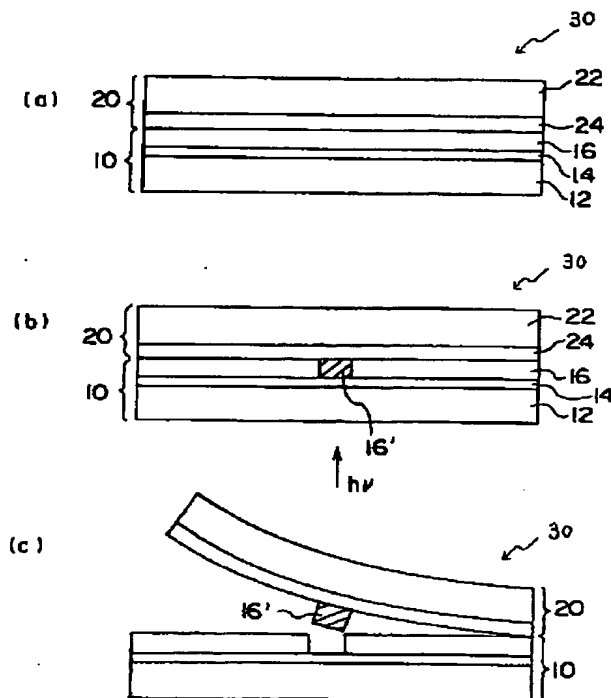

【図2】

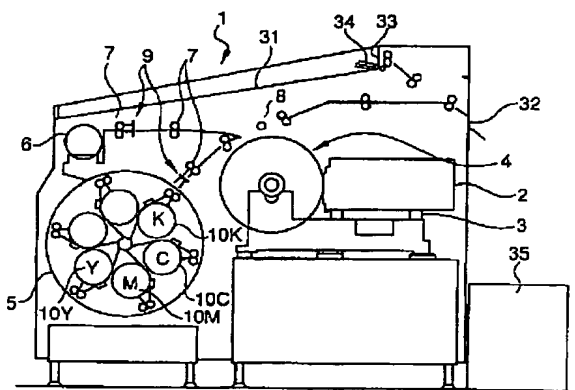

10/509798

DT04 Rec'd PCT/PTO 29 SEP 2004

Japanese Patent Laid-open No. 267916/1996

[Claim 1]

A recording medium comprising, provided on a substrate, a light-to-heat conversion layer and an ink layer, characterized by that the temperature at which the ratio of weight loss of the principal binder used for said light-to-heat conversion layer becomes 50% measured by the thermo-analysis based on the TGA method in a nitrogen atmosphere at a temperature-elevating rate of 10°C/min is 360°C or higher.